


TAKP MIDI 16.028



Keskuksen mitoitusvirta	InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	410 x 320 x 110 mm
Paino	n.3.9kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A 32A			
Kotelon mitat (KxLxS) 410x320x110								
MIDI 16.028	34 344 75	16A kojevastake	16	8	2	-	1	10

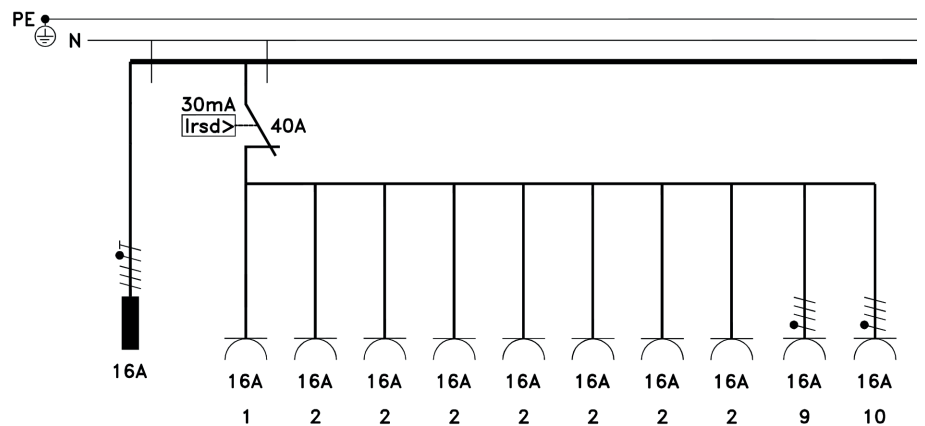

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

MINI & MIDI – työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan.

