




Saas Instruments  
Henry Fordin katu 5 B  
FI-00150 HELSINKI  
Tel. +358 9 6860 610  
Fax +358 9 6860 6130  
www.saas.fi

## Highline sauna glass fiber

### Projektorin asentaminen

Projektori asennetaan lauteiden alle enimmillään metrin korkeuteen lattiasta.

1. Kiinnitä projektori seinään kahdella ruuvilla. Ruuveille on paikat projektorin sivuilla.
2. Projektori kytketään kiinteästi sähköverkkoon. Kytkennän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
3. Kuitunipun yhteinen pääte asennetaan projektoriin painamalla ja samalla kiertämällä päätettä projektorissa olevaan reikään.

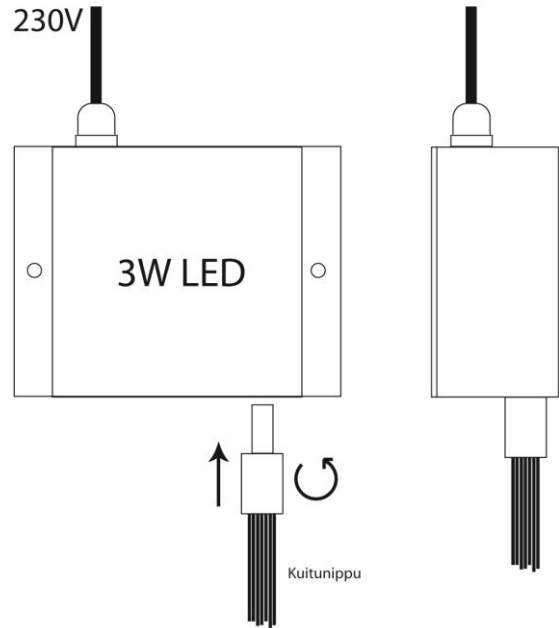

### Kuitujen asentaminen

Valitse haluamasi valopisteiden paikat. Tarkista kuitujen riittävyys haluttuihin kohtiin ja määrittele pisteiden sijoitus.

Poraa kuiduille 3,5 mm:n reikä, aseta kuitu reiän läpi ja tarvittaessa varmista kuidun pysyminen liimaamalla (epoxy). Kiuaslinssin holkin asennusreikä on 15 mm.

Valokuitukaapelit eivät tarvitse erillistä putkitusta, vaan ne voidaan vetää eristevillojen sekaan. Varmista, että valokuitukaapelit eivät jää puristuksiin tai taivu liian jyrkälle mutkalle ( $r = 15\text{mm}$ ). Käsittele valokuitukaapelia varovasti! Jos valokuitukaapeli vaurioituu, sen valonjohtokyky heikkenee. Kiinnitä valokuitukaapelit ja tee tarvittaessa koolauksiin uria, jotta panelointi onnistuu.

