



Saas Instruments  
Henry Fordin katu 5 B  
FI-00150 HELSINKI  
Tel. +358 9 6860 610  
Fax +358 9 6860 6130  
www.saas.fi

## Highline sauna plastic fiber

### Projektorin asentaminen

Projektori asennetaan lauteiden alle enimmillään metrin korkeuteen lattiasta.

1. Kiinnitä projektori seinään kahdella ruuvilla. Ruuveille on paikat projektorin sivuilla.
2. Projektori kytketään kiinteästi sähköverkkoon. Kytkenän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
3. Kuitunipun yhteinen pääte asennetaan projektoriin painamalla ja samalla kiertämällä päätettä projektorissa olevaan reikään.




### Kuitujen asentaminen

Tarkista kuitujen riittävyys haluttuihin kohtiin (selkälaudan taakse, lauteeseen) ja määrittele pisteiden sijoitus. Kuidut voidaan asentaa pinta-asennuksena jättäen ne näkyviin tai peittää puulistalla. Kuidut voidaan asentaa myös paneelin taakse.

Poraa kuiduille 3 mm:n reikä, aseta kuitu reiän läpi ja tarvittaessa varmista kuidun pysyminen liimaamalla (epoxy) taustapuolelta. Ylimääräinen kuitu voidaan tarvittaessa katkaista.

Kuidun halk. 2,7 / 1,5 mm ja taivutussäde min. 12 mm.

Kuituja ei saa asentaa saunan kattoon.

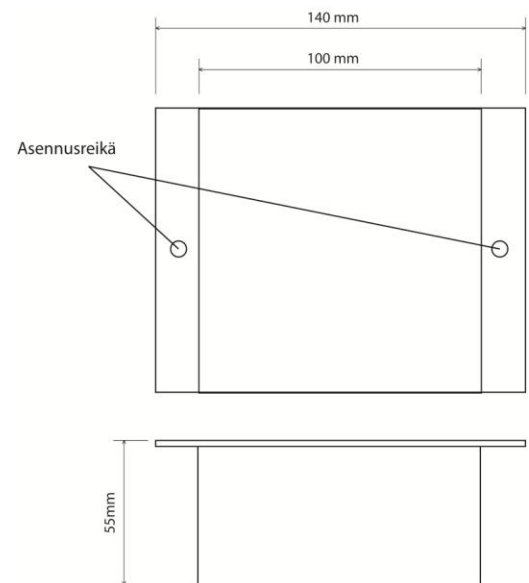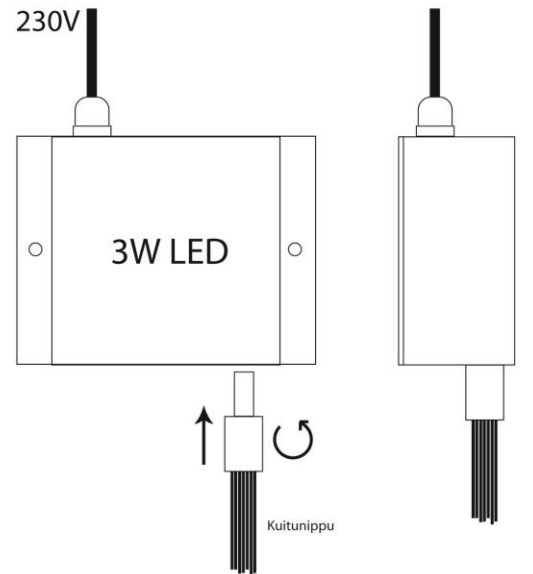

Projektorin ja kuitujen asennus