




PLANEX LED

Planex on alasvalo, jolla on pieni lämmöntuotto ja kevyt ja matala rakenne. Se soveltuu asennettavaksi katto- ja seinärakenteisiin sekä kalusteisiin. Asennus ja ketjutus on helppoa. Saatavana lampullisena tai vaihtoehtoisesti runkomallina. Valonlähteeksi voit valita parhaiten tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.


- Runko polykarbonaattia.
- Valkoinen ja hopea.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm², jousiliittimet.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP20.
- Led GX53 5W/480 lm. Runkomalliin valonlähde tilataan erikseen.
- On/Off. Triac-himmennettävä lamppu saatavana erikseen.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 25 000 h (Ta35°C).



4107124 / 4107125

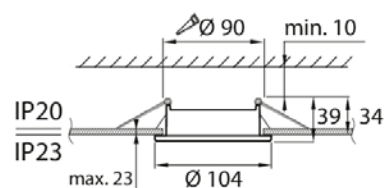

4107114 / 4107115

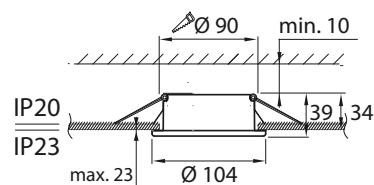

PLANEX LED


SNRO	KOODI		W	LM
4107124	A1PLCM	PLANEX GX53 LED 5W/830 VA	5	470
4107125	A1PLBM	PLANEX GX53 LED 5W/830 HO	5	470

PLANEX RUNGOT ILMAN LAMPPIA

SNRO	KOODI			
4107114	A1PLCR	PLANEX RUNKO GX53 9W VA		
4107115	A1PLBR	PLANEX RUNKO GX53 9W HO		

LAMPPISUOSITUKSET

SNRO	AIRAM PRO LED	LM
4713758	PRO 5W/830 GX53	480 max 9W
4713759	PRO 6W/830 GX53 DIM	480 max 9W
4713760	PRO 6W/840 GX53 DIM	480 max 9W



KytKentäkotelo.