

## Työpistevalaisin kahdella kannellisella pistorasialla



### Rakenne

- Runko: eloksoitu alumiini
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisyuoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kahdella kannellisella turvapistorasialla
  - pistorasioissa jatkuva virta
  - pistokkeenreiät vaakatasossa

### Asennus

- Pinta-asennus
  - seinään
  - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelista
  - myös kulma-asennus

### Kytkeä


- -o- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

### Ominaisuudet

- KVG = konventionaalikuristin
  - saatavana myös EVG-versiona merkinnällä HF
- EVG = elektroninen liitäntälaitte
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta

### Tilauksesta saatavana

- Peitelista tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3015-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana

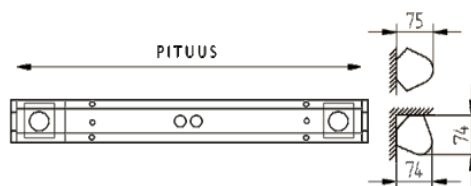

### Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaitte	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3215-111	1x11 W	411 29 43	TC/G23	KVG	524/80/75
Cindy 3215-115	1x15 W	411 29 45	T8/G13	KVG	626/80/75
Cindy 3215-118	1x18 W	411 29 47	T8/G13	KVG	779/80/75
Cindy 3215-136	1x36 W	413 50 39	T8/G13	KVG	1443/80/75
Cindy 3215-158	1x58 W	413 52 98	T8/G13	EVG	1686/80/75
Cindy 3215-108	1x8 W	413 55 80	T5/G5	EVG	468/80/75
Cindy 3215-114	1x14 W	413 52 99	T5/G5	EVG	730/80/75
Cindy 3215-121	1x21 W	413 53 00	T5/G5	EVG	1030/80/75
Cindy 3215-124	1x24 W	413 53 01	T5/G5	EVG	730/80/75
Cindy 3215-128	1x28 W	413 53 02	T5/G5	EVG	1328/80/75
Cindy 3215-135	1x35 W	413 53 03	T5/G5	EVG	1628/80/75
Cindy 3215-149	1x49 W	413 54 03	T5/G5	EVG	1628/80/75