



FINO

Finno led-valaisinsarja on helppo kiinnittää kalusteisiin. Profiilit voidaan liittää suoraan toisiinsa, käyttää välijohtoa tai kulmaliitintä. Kytetään erillisellä 24V:n liitäntälaitteella.

Rakenne Runko alumiinia, kupu akryylia.

Väri Hopea, opaalikupu.

Valonlähde Kiinteä led, 3/4/6,5/12,5W, 840.

L70: 40 000 h (25 °C).


Käyttöympäristön lämpötila -5 °C - +35 °C.

Asennus Pinta-asennus.

Kytkenä Erillinen 24V:n liitäntälaitte. Profiili on ketjutettavissa viiteen metriin asti 75W:n liitäntälaitteella.

Ohjaus On/Off tai DIM/On/Off-kytkin (4289785).


Lisätieto Led-jakoliitin mahdollistaa 1–3 profiilia kytkettäväksi yhdelle liitäntälaitteelle.

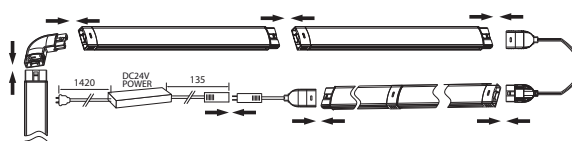


Asennus: profiilit

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
FINO LEDIPROFIILI							
4116146	A1LIAA	IP21 200 3W/840 HO	3	270	200 x 9 x 21	-	0,06
4116147	A1LIBA	IP21 300 4W/840 HO	4	330	300 x 9 x 21	-	0,07
4116148	A1LICA	IP21 500 6,5W/840 HO	6,5	500	500 x 9 x 21	-	0,13
4116183	A1LICB	IP21 1000 12,5W/840 HO	12,5	900	1000 x 9 x 21	-	0,25
FINO LIITÄNTÄLAITE							
4116149	A1LIDX	LED DRIVER 40W	40	-	200 x 30 x 61	-	0,31
4116184	A1LIDY	LED DRIVER 75W	75	-	200 x 30 x 61	-	0,31
LISÄVARUSTEET							
4289785	A2FIDM	IP21 DIM/ON/OFF-KYTKIN HO	-	-	70 x 9 x 21	-	0,01
4116150	A1LIEX	LIITOSJOHTO 1M HO	-	-	-	-	0,05
4116151	A1LIFX	LIITOSJOHTO 3M HO	-	-	-	-	0,10
4116152	A1LIGX	LIITOSJOHTO 5M HO	-	-	-	-	0,20
4116153	A1LIHX	KULMALIITIN V+O HO	-	-	45 x 9 x 45	-	0,02
4116154	A1LIIX	VÄLIJOHTO 250MM HO	-	-	-	-	0,02
4116155	A1LIJX	VÄLIJOHTO 1000MM HO	-	-	-	-	0,04
4116156	A1LIKX	JAKOLIITIN 1-3	-	-	-	-	0,02


Led-profiilit 200/300/500/1000 mm



Liitosjohto



Välijohto



Himmennin

Kulmaliitin



1–3 led-jakoliitin

