




CHICO


IP20/44 (IP20/23)



ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | ALLVALGUSTI | DOWNLIGHT

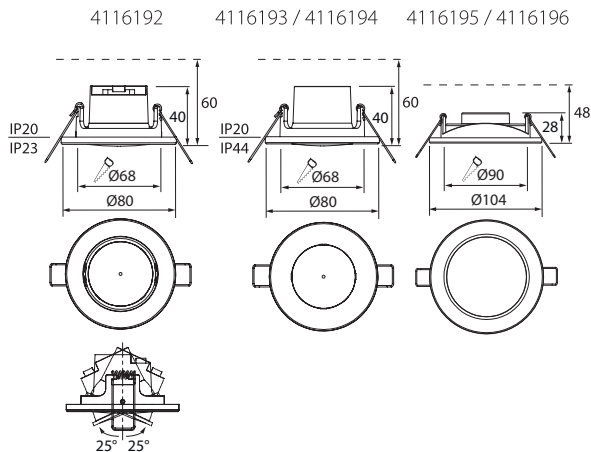

Kytettävä erillisessä rasiassa.
Inkoppling via separat dosa.
Ühendamine eraldi jaotuskarbi kaudu.
Connection in a separate terminal box.

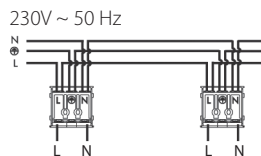

L = ruskea/brun/pruun/brown
N = sininen/blå/sinine/blue

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennus-ohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armatur. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Elektriseadmete paigaldustöid on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Valgustit tohib paigaldada vaid eriväljaõppega isik. Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikat ja võimsust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOR	KIINTEÄ LED / INBYGGD LED INTEGREEDITUD LED / INTEGRATED LED	M-ERÄ / FRP SALES UNIT	SNRO	E-NR	GTIN
IP20/23 CHICO PAR-S 4W/828 36D VA (PAR16)	valkoinen, vit, valge, white	Suunnattava/Inriktningsbar Suunatavate/Adjustable 25° LED 4 W 2800 K 250 lm 36D 15000h	1/10/60	4116192	7463828	6435200204165
IP20/44 CHICO PAR 4W/828 36D VA (PAR16)	valkoinen, vit, valge, white	LED 4 W 2800 K 250 lm 36D 15000h	1/10/60	4116193	7463831	6435200204189
IP20/44 CHICO PAR 4W/828 36D HO (PAR16)	hopea, silver, hõbe, silver	LED 4 W 2800 K 250 lm 36D 15000h	1/10/60	4116194	7464114	6435200204202
IP20/44 CHICO GX 5W/828 110D VA (GX53)	valkoinen, vit, valge, white	LED 5 W 2800 K 300 lm 110D 15000h	1/10/60	4116195	7464283	6435200204226
IP20/44 CHICO GX 5W/828 110D HO (GX53)	hopea, silver, hõbe, silver	LED 5 W 2800 K 300 lm 110D 15000h	1/10/60	4116196	7464284	6435200204240

AIRAM

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi