
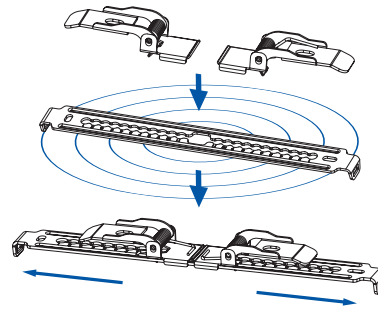
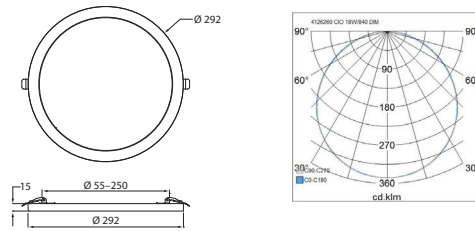


IP20
IP20-O
2 x 0,75

CIO

Cio on erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppo-asennettava paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuinkehteissa ja julkisissa tiloissa. Erinomainen ratkaisu saneerauskehteisiin. Cio-sarjan etuna on säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa lähes jokaiseen valmiiseen upotusaukkoon (55–250 mm) riippuen tuotteen koosta. Triac-ohjattava valaisin on saatavissa myös langattomasti toimivalla Casambi-ohjauksella. Sarjaan kuuluu kolme runkokokoa. Valaisimien ketjutusta varten lisätarvikkeena on saatavilla kytkentäkotelot 3 x 2,5 mm².

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Uppo- ja pinta-asennus.
- Valaisimessa kiinteä liitosjohto 2 x 0,75 mm².
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP20/20.
- Kiinteä led: 9 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 16 W / 1500 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

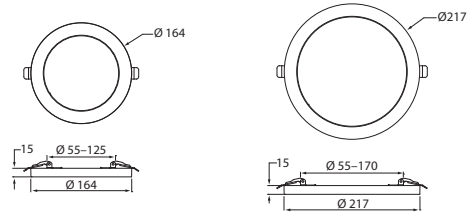

Säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa valmiiseen upotusaukkoon.

CIO 830

SNRO	KOODI		W	LM
4126217	A1CIDB	CIO 9W/830 DIM	9	500
4126218	A1CIDC	CIO 12W/830 DIM	12	1000
4126219	A1CIDD	CIO 16W/830 DIM	16	1500

CIO 840

SNRO	KOODI		W	LM
4126259	A1CIDE	CIO 9W/840 DIM	9	500
4126260	A1CIDF	CIO 12W/840 DIM	12	1000
4126261	A1CIDG	CIO 16W/840 DIM	16	1500



Cio asennusvideo.