

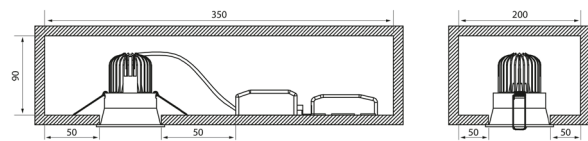


Cosy Fix

Cosy Fix -alasvaloilla luot tilaan valaistuksen, joka ei häikäise. Mallin erikoisuutena on huomaamaton kehysrengas ja erittäin syvällä valaisimen rakenteessa sijaitseva led. Valo ohjataan syvältä valaisinrungosta ulos heijastimen avulla, jolloin myös häikäisy on pieni. Käyttökohteina ovat museot, ravintolat, galleriat, hotellit ja asuinrakennukset sekä muut tilat, joissa tarvitaan laadukasta värinvalaistusta. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.

- Runko paineallettua alumiinia, kupu akryylia.
- Heijastin 36D, korkeakiiltainen alumiini.
- Valkoinen, RAL9010.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 78–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led 7W: 3000K 620 lm; 4000K 650 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).



Tilaustuote, • varastotuote

Cosy Fix Dim

SNRO	KOODI		W	LM
• 4126263	A1COEA	IP44 7W/930 36D DIM ACC WH	7	620
• 4126264	A1COEB	IP44 7W/940 36D DIM ACC WH	7	650

Cosy Fix Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1COEA-DALI	IP44 7W/930 36D DA2 ACC WH	7	620
	A1COEB-DALI	IP44 7W/940 36D DA2 ACC WH	7	650

Cosy Fix Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1COEA-CA	IP44 7W/930 36D CA ACC WH	7	620
	A1COEB-CA	IP44 7W/940 36D CA ACC WH	7	650

