





## GYRO

220-240V 50/60Hz 450mA LED 8W IP44\*

**EN: MEASUREMENT**

**NO: MÅL**  
**SE: MÅTT**  
**FI: MITAT**

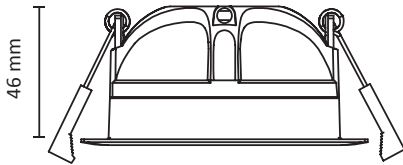


EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

**OBS!** NO: Må installeres av autorisert el-installerør.  
 SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.  
 FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

**EN: CABLE CONNECTION**


**NO: LEDNINGSTILKOBLING**  
**SE: KABELANSLUTNING**  
**FI: JOHTOLIITÄNTÄ**

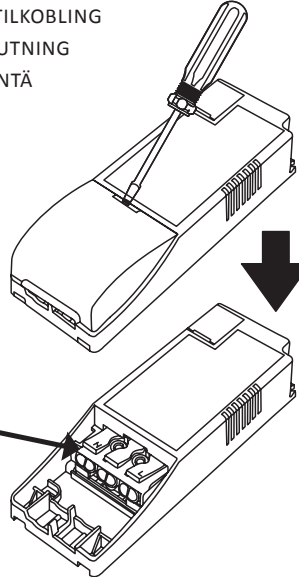


EN: Included dimmable LED driver.  
 NO: Inkludert dimbar LED driver.  
 SE: Inklusive dimbar LED drivdon.  
 FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntälitteen.

**EN: CORRESPONDING PRODUCT.**

**NO: TILHØRENDE PRODUKT.**  
**SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.**  
**FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.**





NO EL.NR:	SE E.NR:	FI S.NRO:	DOWNLIGHT BOX:
32 249 20	74 657 18	N/A	DL BOX HIGH
32 249 21	74 657 19	N/A	DL BOX LOW
BRAND:			LUZENSE




NO EL.NR:	SE E.NR:	FI S.NRO:	DOWNLIGHT BOX:
14 059 01	13 602 79	26 151 00	KDT-500E 1 POLE
14 059 02	13 602 80	N/A	KDT-500E 2 POLE
14 059 03	13 602 40	26 151 01	UNIVERSAL KDT-500IE
14 059 08	13 602 81	26 151 02	DUO 2X100W
14 059 61	13 602 82	26 151 04	IMPULS/PUSH 200W
14 059 70	13 602 83	26 151 05	WIDIM A WALL 250W
14 059 80	13 602 85	26 151 06	WIDIM C WIFI-SWITCH
BRAND:			LUZENSE




EN: White/black may be used indoors and outdoors.  
 NO: Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs.  
 SE: Vit/Svart kan användas inomhus och utomhus.  
 FI: Valkoinen/musta sisä- ja ulkokäyttöön.

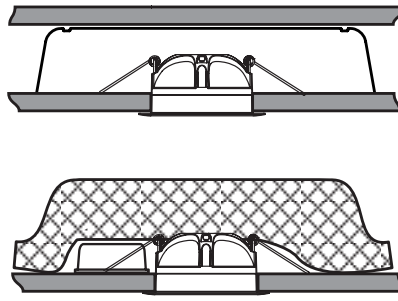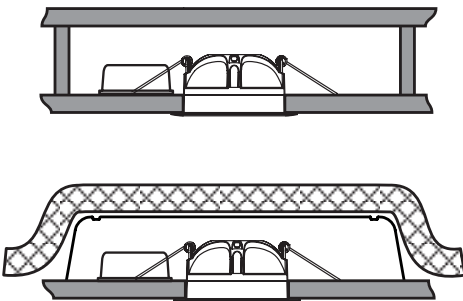

EN: May be covered by insulation sheet.  
 NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.  
 SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.  
 FI: Voi peittää eristysmatolla.

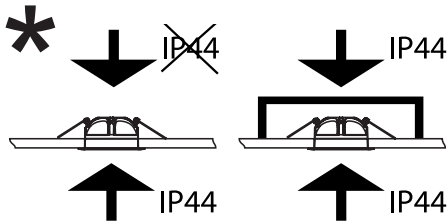

EN: IP44 from the luminaire underside.  
 NO: IP44 fra armaturens underside.  
 SE: IP44 från armaturens undersida.  
 FI: IP44 valaisimen alapuolelta.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
 NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.  
 SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.  
 FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.