


# Drop

Drop on kauttaaltaan IP65-luokiteltu alasvalosarja. Valaisimes-  
sa on erittäin laadukkaat ja kestävät UV- ja korroosiosuojatut  
materiaalit, joiden ansiosta sen voi asentaa julkisiin tiloihin si-  
sällä ja ulkona. IP-luokkansa ansiosta Drop soveltuu asennet-  
tavaksi myös ulkolippoihin ja muihin rakennusten ulkopintoi-  
hin. Voit valita tilaan parhaiten sopivan mallin kolmesta eri ko-  
ko- ja tehovaihtoehdosta sekä kolmesta eri väristä.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Heijastin satiini-mattafasetoitua alumiinia. 20W 50D, 26W 70D ja 39W 70D.
- Valkoinen, RAL9003; hopea, RAL9006 ja musta, RAL9005.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon.
- Kytkevä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 20W 2500 lm, 26W 3600 lm tai 39W 5000 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65.
- IK05.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h. (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana 3000K värilämpötilassa ja Dali-malleina (IP21).

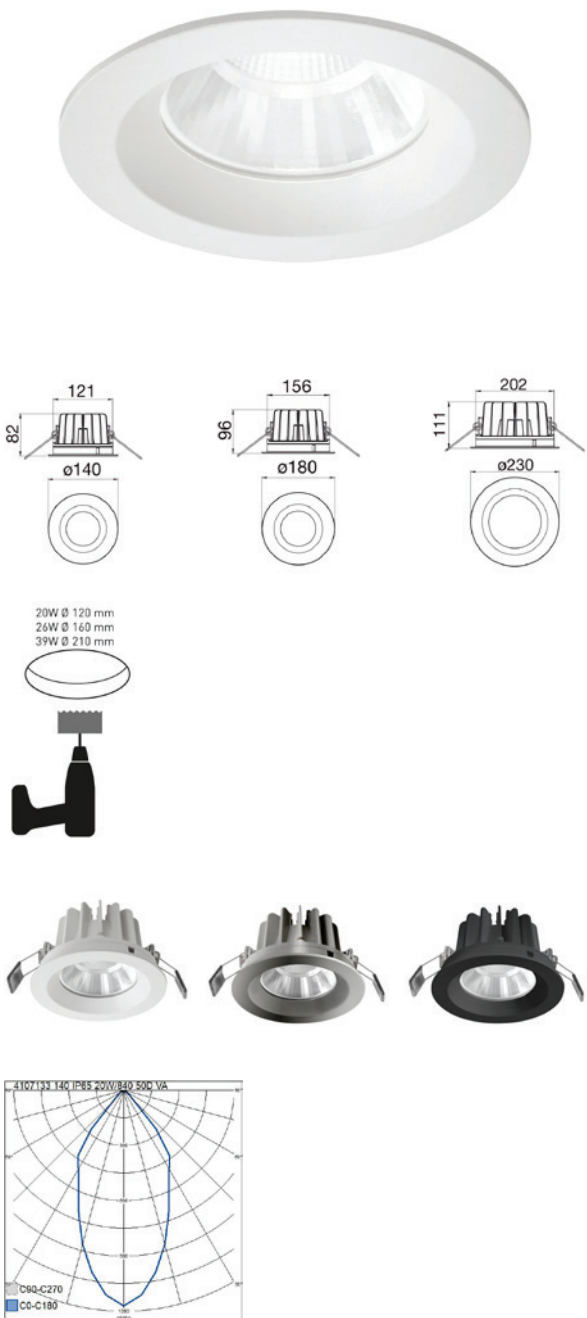

## Tilaustuote

### Drop 140

| SNRO    | KOODI  |                             | W  | LM   |
|---------|--------|-----------------------------|----|------|
| 4107133 | A1DROA | 140 IP65 20W/840 50D GLC WH | 20 | 2500 |
| 4146596 | A1DROB | 140 IP65 20W/840 50D GLC SI | 20 | 2500 |
| A1DROG  | A1DROG | 140 IP65 20W/840 50D GLC BK | 20 | 2500 |

### Drop 180

| SNRO    | KOODI  |                             | W  | LM   |
|---------|--------|-----------------------------|----|------|
| 4146597 | A1DROC | 180 IP65 26W/840 70D GLC WH | 26 | 3600 |
| 4146598 | A1DROD | 180 IP65 26W/840 70D GLC SI | 26 | 3600 |
| A1DROH  | A1DROH | 180 IP65 26W/840 70D GLC BK | 26 | 3600 |

### Drop 230

| SNRO    | KOODI  |                             | W  | LM   |
|---------|--------|-----------------------------|----|------|
| 4146599 | A1DROE | 230 IP65 39W/840 70D GLC WH | 39 | 5100 |
| 4146600 | A1DROF | 230 IP65 39W/840 70D GLC SI | 39 | 5100 |
| A1DROI  | A1DROI | 230 IP65 39W/840 70D GLC BK | 39 | 5100 |