



Pentura Mini LED

BN133C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö

Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Sen lediteknikka säästää energiaa ja tuottaa kirkkaan ja tasaisen valaistuksen hyvällä värintoistolla. Se on erittäin helppo asentaa ahtaisiin tiloihin, kuten myymälöihin hyllyjen alle tai koteihin ja kotitoimistoihin työtasojen ja työasemien ylle. Integroidun virtalähteen ja läpijohdotuksen ansiosta asennus sujuu nopeasti. Virtakaapeli, asennuskiinnikkeet ja liitintätarvikkeet sisältyvät toimitukseen. Ohuet päätysuojukset minimoivat tuotteiden väliset valottomat kohdat ja mahdollistavat jatkuvan valoviivan luomisen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED-MP [LED Medium Power]
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitintälaitteiden määrä	1 yksikkö
Liitintälaitte	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitintälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	135°
Liitintä	Vapaat johtimet
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	180
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä

Pentura Mini LED

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasäys	2 A
Syttymisaika	3,2 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	598 mm
Kokonaisleveys	22 mm
Kokonaiskorkeus	34 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	34 x 22 x 598 mm (1.3 x 0.9 x 23.5 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	650 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	93 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K

Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.39, 0.38) SDCM<5
Ottoteho alussa	7 W
Tehonkulustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869607251699
Tilaustuotteen nimi	BN133C LED6S/840 PSU L600
EAN/UPC – tuote	8718696072516
Tilauskoodi	07251699
Sähkönumero	4151312
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	910503910164
Nettopaino (kappale)	0,160 kg



Mittapiirros

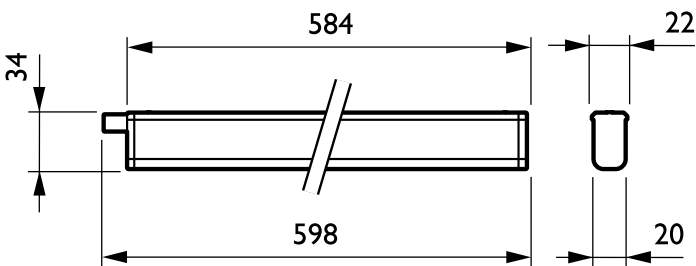

Pentura Mini BN130C-BN133C

