

IP65

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI





CLEAN

Sairaaloihin tai muihin julkisiin tiloihin, joissa vaaditaan puhtas-tilavalaisimen IP65-luokistusta. Saatavissa kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on korkea valontuotto/W. Upposennus T-listakattoon, 3 x 2,5 mm² -o-. Asennuskorkeus 2-4 m.

- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
- Suojausluokka 1.
- Kiinteä led: 32-53 W / 3785–6360 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80.
- MacAdam 3 SDCM
- IP65
- Ohjattavuus On/Off ja DALI.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Clean A / Clean C

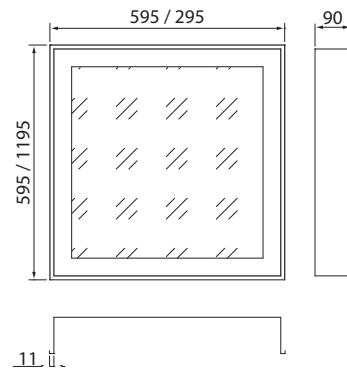

CLEAN A

SNRO	KOODI		W	LM
4207220	E2CLAA	CLEAN A IP65 32W/830 WH	32	3785
4207222	E2CLAB	CLEAN A IP65 32W/840 WH	32	4030
4207223	E2CLAC	CLEAN A IP65 32W/830 WH DA	32	3785
4207224	E2CLAD	CLEAN A IP65 32W/840 WH DA	32	4030
4207225	E2CLAE	CLEAN A IP65 53W/830 WH	53	5975
4207227	E2CLAF	CLEAN A IP65 53W/840 WH	53	6360
4207228	E2CLAG	CLEAN A IP65 53W/830 WH DA	53	5975
4207229	E2CLAH	CLEAN A IP65 53W/840 WH DA	53	6360

CLEAN C

SNRO	KOODI		W	LM
4207292	E2CLCA	CLEAN C IP65 32W/830 WH	32	3785
4207294	E2CLCB	CLEAN C IP65 32W/840 WH	32	4030
4207300	E2CLCC	CLEAN C IP65 32W/830 WH DA	32	3785
4207301	E2CLCD	CLEAN C IP65 32W/840 WH DA	32	4030
4207302	E2CLCE	CLEAN C IP65 53W/830 WH	53	5975
4207303	E2CLCF	CLEAN C IP65 53W/840 WH	53	6360
4207304	E2CLCG	CLEAN C IP65 53W/830 WH DA	53	5975
4207305	E2CLCH	CLEAN C IP65 53W/840 WH DA	53	6360