



LUMI II 320




YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuippoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehdot mikroalto- ja PIR-tunnistimella sekä RF-ohjaavalla tutkalla. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuippoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroalto- ja PIR-, Radar 10 – 100 %-mallit sekä RF-ohjaava Smart Radar versio. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).



4209538 ja 4297217 PIR-mallit

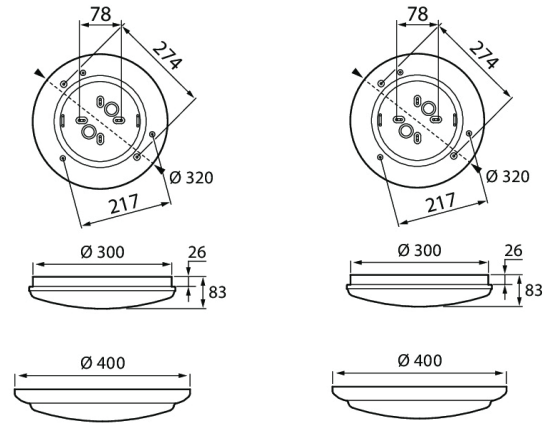

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.

LUMI II 320

SNRO	KOODI		W	LM
4297205	A2LUF6	LUMI II 320 IP44 12W/830	12	1000
4297206	A2LUF7	LUMI II 320 IP44 12W/840	12	1000

LUMI II 320 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297208	A2LUF8	LUMI II 320 IP44 12W/830 RA MS	12	1000
4297209	A2LUF9	LUMI II 320 IP44 12W/840 RA MS	12	1000
4297218	A2LUFQ	LUMI II 320 12W/840 RA 10-100	12	1000
4297210	A2LUF1	LUMI II 320 IP44 12W/840 SMART RA	12	1000
4209538	A2LUF5	LUMI II 320 IP44 12W/830 PIR MS	12	1000
4297217	A2LUFP	LUMI II 320 IP44 12W/840 PIR MS	12	1000

LUMI II 320 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209626	A2LUBX	LUMI KORISTERENGAS 320 VA



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209626 Koristerengas



Lumi II asennusvideo.