

LS

LS-sarja koostuu tehokkaista LED-valaisimista, jotka soveltuvat teollisuuteen ja muihin käyttöympäristöihin. Tyypillisiä käyttöalueita ovat tekniikka, teollisuus ja ajoneuvot.

LED-tekniikan etuja ovat pieni tehonkulutus ja minimaalinen huoltotarve sekä värinän vähäinen vaikutus. Valokeila ei lämpiä lainkaan, ja lamppuosan lämpösäteily on minimaalista. Valonlähteen kantatyyppi: GU5.3

Tämäntyyppinen rakenne on ollut suosikki teollisuusosalalla jo vuosikymmeniä. Se voidaan toimittaa ulkoisella muuntajalla. Muuntajan turvaluokitus on IP44.

Tuotetta on mahdollista mukauttaa asiakaskohtaisesti pyydettyäessä.

Toiminnot:

- Varren pituus 50 tai 70 cm LED-lampun kanssa tai ilman, spottiversio
- LED-lampun käyttöikä > 25 000 t
- 12–24 V AC/DC
- Lisävarusteena saatavilla muuntaja 230 V / 12 V, IP44

Käyttöalueet:

- Teollisuus
- Ajoneuvot
- Lukuvalaisin, tarkastusvalaisin

Edut:


- Pitkä käyttöikä
- Korkealaatuiset komponentit
- Kestävä ja taipuisa varsi
- Vankka rakenne






Tekniset tiedot



Liitäntäjännite	12–24 V AC/DC, 2 m liitosjohto (100–240 VAC) Saatavana muuntaja, IP44
Tehonkulutus	3 W
Varren pituus	500 mm tai 700 mm
Väri	Musta
Väriämpötila	5500 K
IP-luokka	IP20
Suojausluokka	Luokka III
Valokeila	15°
Valoteho	165 Lm, 6100 Lx 50 cm etäisyydellä
Värintoistoindeksi	CRI: 80
Paino	
Käyttöikä	> 25 000 t



Malli	Varsi	Liitäntä	Muuta	Osanro
LS-Flex	500 mm	12-24V AC/DC		30305
			Nivel	30320
	700 mm	12-24V AC/DC		30310
			Nivel	30325
LS-Spot	40 mm	12-24V AC/DC	Yksi nivel	30330

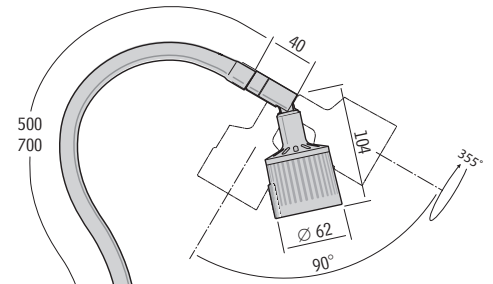

Sunnex LS
hanhenkavarsin

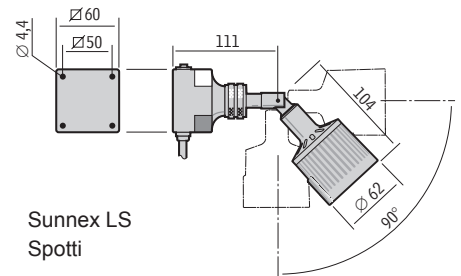

Sunnex LS
Spot

Muuntaja (100-240 V~)



Eurooppalainen muuntaja 230 V
33901

Kiinnitystarvikkeet



Magneettijalusta
14000



Pöytäjalusta
14015



C-kiinnitin
14020



Seinäkiinnitin
14030

Lisätietoja
tarvikkeista
Ks. erillinen esite
www.sunnex.se