

IP40

-O-  
3 x 2,5-O-  
5 x 2,5

DALI




## TRADI

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Leveä runko mahdollistaa vanhojen T5 ja T8 -valaisimien korvaamisen tyyliiltään vastaavilla Tradi-valaisimilla. Valikoimassa kaksi pituutta. Pinta-asennus tai vaijeriripustus erillisellä vaijeriripustussarjalla. Vaijeriripustussarja 4289676 lisävarusteena.


- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003 opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus tai vaijeriripustus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Asennuskorkeus 2–5 m.
- Kiinteä led: 26–63 W / 3300–7000 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP40.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.




Tradi RM

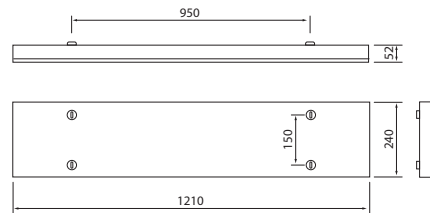


Tradi RL

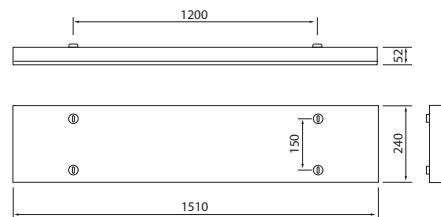

Tradi OP



Tradi MP



### TRADI OP RM 1210 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4245273	D2ESAA	TRADI OP RM 26W/830 VA	26	3300
4245274	D2ESAB	TRADI OP RM 26W/840 VA	26	3300
4245275	D2ESBA	TRADI OP RM 26W/830 VA DA	26	3300
4245276	D2ESBB	TRADI OP RM 26W/840 VA DA	26	3300
4245277	D2ESAC	TRADI OP RM 38W/830 VA	38	4400
4245278	D2ESAD	TRADI OP RM 38W/840 VA	38	4400
4245279	D2ESBC	TRADI OP RM 38W/830 VA DA	38	4400
4245280	D2ESBD	TRADI OP RM 38W/840 VA DA	38	4400

### TRADI OP RL 1510 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4245281	D2ESCA	TRADI OP RL 44W/830 VA	44	5000
4245282	D2ESCB	TRADI OP RL 44W/840 VA	44	5000
4245283	D2ESDA	TRADI OP RL 44W/830 VA DA	44	5000
4245284	D2ESDB	TRADI OP RL 44W/840 VA DA	44	5000
4245285	D2ESEA	TRADI OP RL 63W/830 VA	63	7000
4245286	D2ESEB	TRADI OP RL 63W/840 VA	63	7000
4245287	D2ESFA	TRADI OP RL 63W/830 VA DA	63	7000
4245288	D2ESFB	TRADI OP RL 63W/840 VA DA	63	7000

### TRADI MP RM 1210 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4245289	D2ESGA	TRADI MP RM 26W/830 VA	26	3300
4245290	D2ESGB	TRADI MP RM 26W/840 VA	26	3300
4245291	D2ESHA	TRADI MP RM 26W/830 VA DA	26	3300
4245292	D2ESHB	TRADI MP RM 26W/840 VA DA	26	3300
4245293	D2ESGC	TRADI MP RM 38W/830 VA	38	4400
4245294	D2ESGD	TRADI MP RM 38W/840 VA	38	4400
4245295	D2ESHC	TRADI MP RM 38W/830 VA DA	38	4400
4245296	D2ESHD	TRADI MP RM 38W/840 VA DA	38	4400

### TRADI MP RL 1510 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4245297	D2ESJA	TRADI MP RL 44W/830 VA	44	5000
4245298	D2ESJB	TRADI MP RL 44W/840 VA	44	5000
4245299	D2ESKA	TRADI MP RL 44W/830 VA DA	44	5000
4245300	D2ESKB	TRADI MP RL 44W/840 VA DA	44	5000
4245301	D2ESJC	TRADI MP RL 63W/830 VA	63	7000
4245302	D2ESJC	TRADI MP RL 63W/840 VA	63	7000
4245303	D2ESKD	TRADI MP RL 63W/830 VA DA	63	7000
4245304	D2ESKD	TRADI MP RL 63W/840 VA DA	63	7000