




# TRADI

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Leveä runko mahdollistaa vanhojen T5 ja T8 -valaisimien korvaamisen tyyliältään vastaavilla Tradi-valaisimilla. Valikoimassa kaksi pituutta. Pinta-asennus tai vaijeriripustus erillisellä vaijeriripustussarjalla. Vaijeriripustussarja 4146595 lisävarusteena.


- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003 opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus tai vaijeriripustus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Asennuskorkeus 2–5 m.
- Kiinteä led: 26–63 W / 3300–7000 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP40.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.




Tradi RM

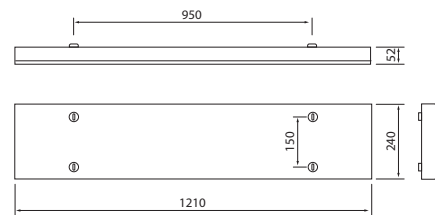


Tradi RL

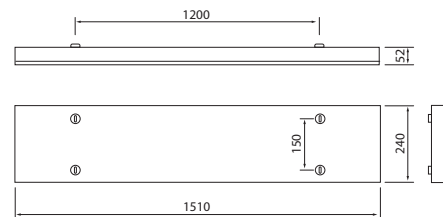

Tradi OP



Tradi MP




## TRADI OP RM 1210 MM

| SNRO    | KOODI  |                           | W  | LM   |
|---------|--------|---------------------------|----|------|
| 4245273 | D2ESAA | TRADI OP RM 26W/830 VA    | 26 | 3300 |
| 4245274 | D2ESAB | TRADI OP RM 26W/840 VA    | 26 | 3300 |
| 4245275 | D2ESBA | TRADI OP RM 26W/830 VA DA | 26 | 3300 |
| 4245276 | D2ESBB | TRADI OP RM 26W/840 VA DA | 26 | 3300 |
| 4245277 | D2ESAC | TRADI OP RM 38W/830 VA    | 38 | 4400 |
| 4245278 | D2ESAD | TRADI OP RM 38W/840 VA    | 38 | 4400 |
| 4245279 | D2ESBC | TRADI OP RM 38W/830 VA DA | 38 | 4400 |
| 4245280 | D2ESBD | TRADI OP RM 38W/840 VA DA | 38 | 4400 |

## TRADI OP RL 1510 MM

| SNRO    | KOODI  |                           | W  | LM   |
|---------|--------|---------------------------|----|------|
| 4245281 | D2ESCA | TRADI OP RL 44W/830 VA    | 44 | 5000 |
| 4245282 | D2ESCB | TRADI OP RL 44W/840 VA    | 44 | 5000 |
| 4245283 | D2ESDA | TRADI OP RL 44W/830 VA DA | 44 | 5000 |
| 4245284 | D2ESDB | TRADI OP RL 44W/840 VA DA | 44 | 5000 |
| 4245285 | D2ESEA | TRADI OP RL 63W/830 VA    | 63 | 7000 |
| 4245286 | D2ESEB | TRADI OP RL 63W/840 VA    | 63 | 7000 |
| 4245287 | D2ESFA | TRADI OP RL 63W/830 VA DA | 63 | 7000 |
| 4245288 | D2ESFB | TRADI OP RL 63W/840 VA DA | 63 | 7000 |

Vaijeriripustussarja 4146595

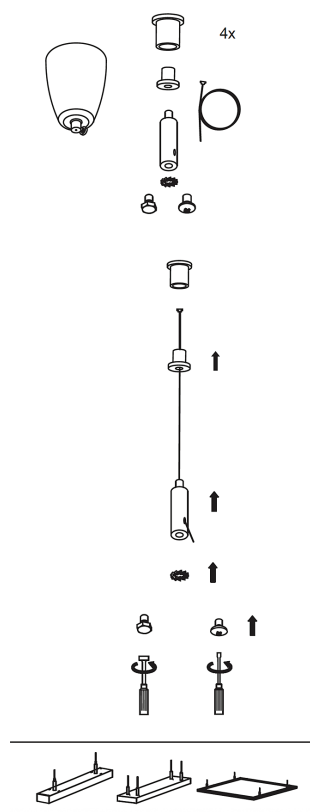

#### TRADI MP RM 1210 MM

| SNRO    | KOODI  |                           | W  | LM   |
|---------|--------|---------------------------|----|------|
| 4245289 | D2ESGA | TRADI MP RM 26W/830 VA    | 26 | 3300 |
| 4245290 | D2ESGB | TRADI MP RM 26W/840 VA    | 26 | 3300 |
| 4245291 | D2ESHA | TRADI MP RM 26W/830 VA DA | 26 | 3300 |
| 4245292 | D2ESHB | TRADI MP RM 26W/840 VA DA | 26 | 3300 |
| 4245293 | D2ESGC | TRADI MP RM 38W/830 VA    | 38 | 4400 |
| 4245294 | D2ESGD | TRADI MP RM 38W/840 VA    | 38 | 4400 |
| 4245295 | D2ESHC | TRADI MP RM 38W/830 VA DA | 38 | 4400 |
| 4245296 | D2ESHD | TRADI MP RM 38W/840 VA DA | 38 | 4400 |

#### TRADI MP RL 1510 MM

| SNRO    | KOODI  |                           | W  | LM   |
|---------|--------|---------------------------|----|------|
| 4245297 | D2ESJA | TRADI MP RL 44W/830 VA    | 44 | 5000 |
| 4245298 | D2ESJB | TRADI MP RL 44W/840 VA    | 44 | 5000 |
| 4245299 | D2ESKA | TRADI MP RL 44W/830 VA DA | 44 | 5000 |
| 4245300 | D2ESKB | TRADI MP RL 44W/840 VA DA | 44 | 5000 |
| 4245301 | D2ESJC | TRADI MP RL 63W/830 VA    | 63 | 7000 |
| 4245302 | D2ESJC | TRADI MP RL 63W/840 VA    | 63 | 7000 |
| 4245303 | D2ESKD | TRADI MP RL 63W/830 VA DA | 63 | 7000 |

#### TRADI L LISÄTARVIKKEET

| SNRO    | KOODI  |                      |
|---------|--------|----------------------|
| 4146595 | D2YRIP | VAIJERIRIPUSTUSSARJA |