

IP40

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI




TRADI

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Leveä runko mahdollistaa vanhojen T5 ja T8 -valaisimien korvaamisen tyyliiltään vastaavilla Tradi-valaisimilla. Valikoimassa kaksi pituutta. Pinta-asennus tai vaijeriripustus erillisellä vaijeriripustus-sarjalla. Ketjutettava, 3 x 2,5 mm² -o-. Asennuskorkeus 2–5 m.


- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen (RAL9003) opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka 1.
- Kiinteä led: 26-63 W / 3300-7000 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
- MacAdam 3 SDCM
- IP40
- Ohjattavuus On/Off ja DALI.
- Saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.




Tradi RM

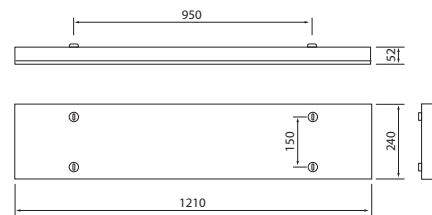


Tradi RL

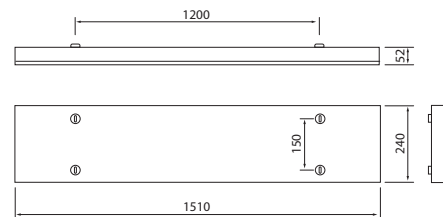

Tradi OP



Tradi MP



TRADI OP RM 1210 MM

SNRO	KOODI	W	LM
4245273	D2ESAA	26	3300
4245274	D2ESAB	26	3300
4245275	D2ESBA	26	3300
4245276	D2ESBB	26	3300
4245277	D2ESAC	38	4400
4245278	D2ESAD	38	4400
4245279	D2ESBC	38	4400
4245280	D2ESBD	38	4400

TRADI OP RL 1510 MM

SNRO	KOODI	W	LM
4245281	D2ESCA	44	5000
4245282	D2ESCB	44	5000
4245283	D2ESDA	44	5000
4245284	D2ESDB	44	5000
4245285	D2ESEA	63	7000
4245286	D2ESEB	63	7000
4245287	D2ESFA	63	7000
4245288	D2ESFB	63	7000

TRADI MP RM 1210 MM

SNRO	KOODI	W	LM
4245289	D2ESGA	26	3300
4245290	D2ESGB	26	3300
4245291	D2ESHA	26	3300
4245292	D2ESHB	26	3300
4245293	D2ESGC	38	4400
4245294	D2ESGD	38	4400
4245295	D2ESHC	38	4400
4245296	D2ESHD	38	4400

TRADI MP RL 1510 MM

SNRO	KOODI	W	LM
4245297	D2ESJA	44	5000
4245298	D2ESJB	44	5000
4245299	D2ESKA	44	5000
4245300	D2ESKB	44	5000
4245301	D2ESJC	63	7000
4245302	D2ESJC	63	7000
4245303	D2ESKD	63	7000
4245304	D2ESKD	63	7000