



Ledinaire Recessed Downlight

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Uuden, uppoasennettavan Ledinaire Recessed Downlight -valaisimen valon laatu on erinomainen ja silmiä miellyttävä sekä valoteho suuri. Mallin voi valita käyttötarkoituksen mukaan kahdesta kokovaihtoehdosta, kahdesta valovirtavaihtoehdosta ja kahdesta CCT-vaihtoehdosta. Ammattilaisen valinta jokapäiväisiin valaistustarpeisiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	60 [Keilakulma 60°]
Valaisimen valokeilan hajautus	60°
Liitäntä	Liitinyksikkö 2-napainen
kaapeli	Johto 0.25 m, pistoliitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	245
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevätvirta	7,85 A
Syttymisaika	0,18 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Matta
Kokonaispituus	170 mm
Kokonaisleveys	170 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm

Ledinaire Recessed Downlight

Kokonaishalkaisija	170 mm
Väri	Musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	82 x 170 x 170 mm (3.2 x 6.7 x 6.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/54 [Sormisuojaattu; suojaattu pölykertymiltä, roiskesuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	96,00 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
Ottoteho alussa	12 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L70B50	30000 h
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951435398500
Tilaustuotteen nimi	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU
EAN/UPC – tuote	8719514353985
Tilauskoodi	35398500
Paikallinen koodi	4250781
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	929003165332
SAP-nettopaino (kappale)	0,440 kg



Mittapiirros


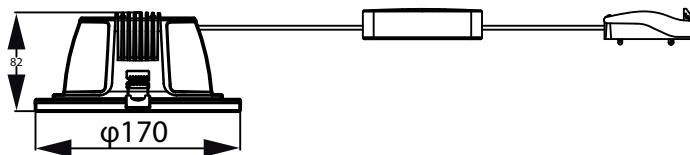


Cut-out hole diameter - Ø150mm

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Ledinaire Recessed Downlight

Valonjakotiedot



General Uniform Lighting
Downlight DN070B 830 12W D150 RD-EU-GUL
Page 18

Downlight DN070B 830 12W D150 RD-EU-LDD

Downlight DN070B 830 12W D150 RD-EU-GUL

