


GLIDER



GLIDER

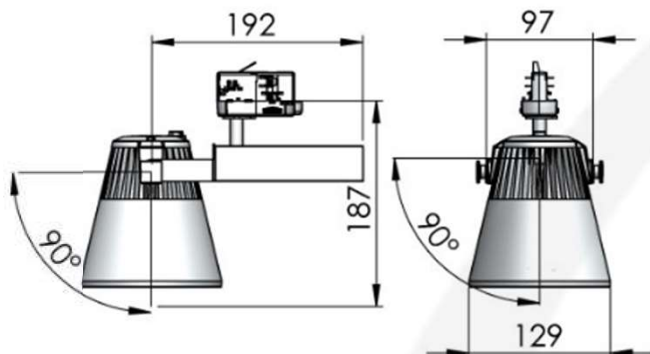

LIVAL

Teho 12W - 55W
Valovirta 1070lm-5889lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI

DALI

Glider on korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu kiskokiinnitteinen kohdevalaisin, joka teknisten ominaisuuksien puolesta sopii myös vaativaan värintoiston omaaviin kohteisiin. Suomessa valmistettu Glider on tehokas ja erittäin laadukas, metallirunkoinen valaisin, jonka käyttöikä on n. 50 000h (L80 B10). Tämä tuote sopii hyvin mm. myymälävalaistukseen sekä näyteikkuna valaistukseen. Olemme toteuttaneet tällä tuotteella useita kohteita, kuten elektroniikka myymäliä, kenkämyymäliä, päivittäistavarakaupan sekä tuore tuotteiden valaistuksia. Glider on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1070lm-5889lm

Teho

12W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Koteloitusluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


GLIDER

Valonjakokäyrät

COB1206

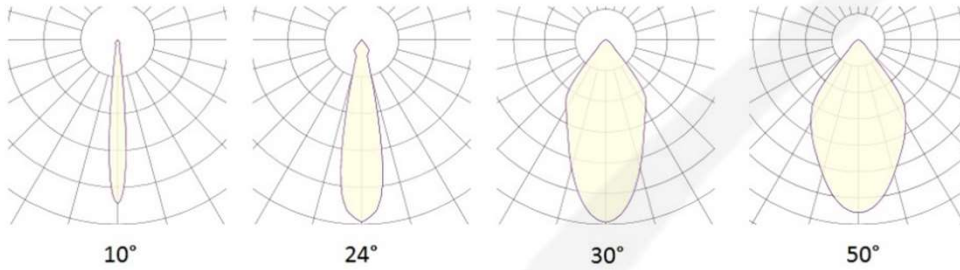

COB1212

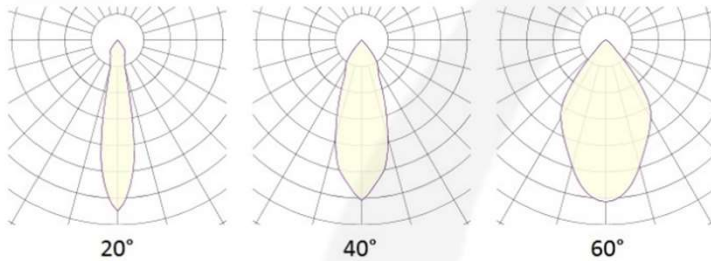

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

250mA-1200mA

Output Current	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K Below BBL	CRI 90+ 3000K Below BBL	CRI 90+ 3500K Below BBL	CRI 90+ 4000K
650mA	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Citizen CLU038-1212 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1400mA	55W	7050Lm	7225Lm	7325Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm

Eccon kenkämyymälä
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
GLIDER valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi




GLIDER

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valoteho (W)	Värilämpötila (mA)	Nimellisjännite
4261234	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2652	42	2400/2400	1050/1050
4261235	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2652	42	2400/2400	1050/1050
4261236	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2652	42	2400/2400	1050/1050
4261237	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	3537	55	2400/2400	1400/1400
4261238	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	3537	55	2400/2400	1400/1400
4261239	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	3537	55	2400/2400	1400/1400
4261240	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2139	42	2000/2000	1050/1050
4261241	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2139	42	2000/2000	1050/1050
4261242	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2139	42	2000/2000	1050/1050
4261243	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	2853	55	2000/2000	1400/1400
4261244	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	2853	55	2000/2000	1400/1400
4261245	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	2853	55	2000/2000	1400/1400
4261246	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3898	42	3000/3000	1050/1050
4261247	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3898	42	3000/3000	1050/1050
4261248	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3898	42	3000/3000	1050/1050
4261249	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3999	42	4000/4000	1050/1050
4261250	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3999	42	4000/4000	1050/1050
4261251	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3999	42	4000/4000	1050/1050
4261252	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	5858	55	3000/3000	1400/1400
4261253	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	5858	55	3000/3000	1400/1400
4261254	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	5858	55	3000/3000	1400/1400
4261255	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	6010	55	4000/4000	1400/1400
4261256	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	6010	55	4000/4000	1400/1400
4261257	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	6010	55	4000/4000	1400/1400

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

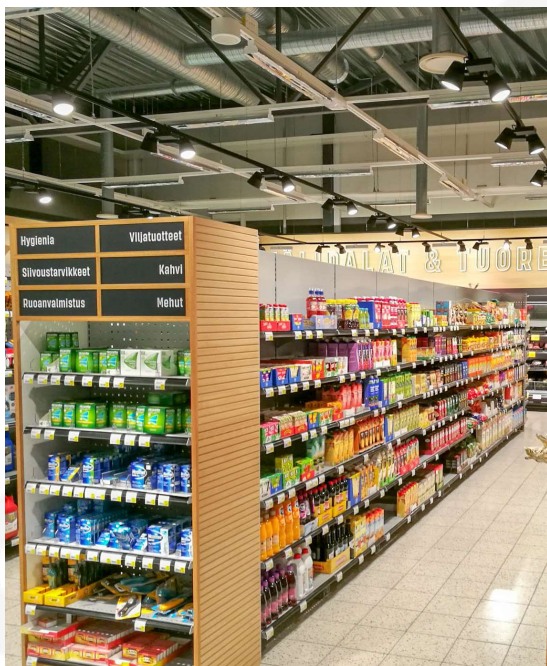

Elintarvikemyymälä
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
GLIDER valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Tekniset tiedot	Yleisnimi Tuotenimi Kosketinkiskoasennus Suunnattavuus Sisältää lampun Lamppujen/moduulien lukumäärä Valonlähteen tyyppi Sisältää ohjauslaitteen Kotelon materiaali Nimellisjännitealue (V) Pinnan suojaus Rungon väri Järjestelmän teho (W) Suojausten materiaali Väriämpötila-alue (K) Harjattu pinta LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA) Liitäntälaitteen tyyppi Heijastin Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) Pituus (mm) Leveys (mm) Himmennys DALI Himmennys ohjelmoitavissa Korkeus/syvyys (mm) Suojausluokka Kotelointiluokka (IP) Jännitetyyppi Valon väri Värintoistoindeksi Valonjako Avauskulma (määritelty alue) Valon suunta (suora/epäsuora) Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka Valaisimen elinikä L80B10 (h) Valovirta (lm) Valotehokkuus (lm/W) Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	Kohdevalaisin GLIDER Kyllä pyörivä ja kääntyvä - EV011544 Kyllä 1 LED, kiinteä - EV011515 Kyllä alumiini - EV000072 230 pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895 valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206 12W-55W läpinäkyvä lasi - EV006800 CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K Ei 850 vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530 matta - EV000146 symmetrinen - EV000181 255 130 Optiona Optiona Casambi 185 II - EV000583 IP20 - EV006405 AC - EV000460 valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233 80-89 - EV003581 heijastin - EV000278 keskileveä säde 10-60° - EV011536 suora - EV000090 A++, A+, A (LED) - EV014986 50000 1070-5889 85-125 SDCM2 - EV014015
-----------------	---	---

GLIDER



SKILUX VALAISTUS
— www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 **050 539 9163**
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen