


HUB



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



HUB

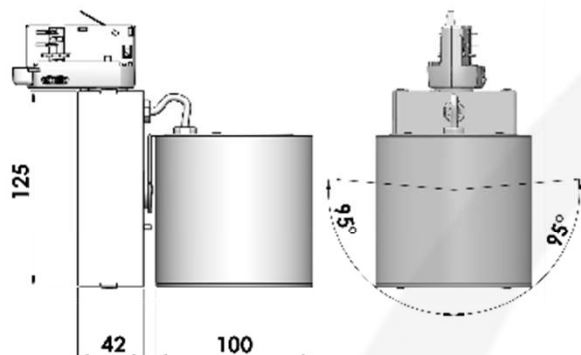

LIVAL

Teho 12W - 42W
Valovirta 932lm-3915lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°
3D
24°, 36°, 55°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



HUB on kompakti ja tyylikäs, Suomessa valmistettu kohdevalaisin liiketilan valaistukseen. Tuote on saatavissa joko 1- tai 3-vaihe kiskokiinnityksellä. Valaisin on kestävä metallirunkoinen kohdevalaisin, jonka käyttöikä on n. 50 000h (L80 B10). HUB kohdevalaisimella voidaan toteuttaa erinomaisesti esimerkiksi liiketilan kohdevalaistus, apteekkivalaistus tai sisustusliikkeen valaistus. Tuote on saatavilla Dali himmennyksellä tai Casambi valaistuksenohjaukseen sopivana. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

932lm-3915lm

Teho

12W-42W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen ~ (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

HUB


Valonjakokäyrät




15°



20°




30°




50°

3D heijastimet


vähentävät häikäisyä ja takaavat tasaisemman valonjaon



24°



36°



55°

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1050mA

Output	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
450mA	18W	1678Lm	1721Lm	1742Lm	Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
900mA	36W	3356Lm	3443Lm	3484Lm	1390Lm	1445Lm	1467Lm	1543Lm
1050mA	42W	3915Lm	4017Lm	4064Lm	2780Lm	2890Lm	2933Lm	3087Lm
					3244Lm	3372Lm	3423Lm	3601Lm



Moda Broncon
näyteikkunavalaistus
toteutettiin suomalaisilla
LIVAL
HUB valaisimilla



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi


HUB

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valoteho (W)	Värilämpötila
4261294	3915lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3915	93	3000/3000
4261295	3915lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3915	93	3000/3000
4261296	3915lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3915	93	3000/3000
4261297	4016lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	4016	95	4000/4000
4261298	4016lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	4016	95	4000/4000
4261299	4016lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	4016	95	4000/4000
4262200	3372lm/930 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3372	80	3000/3000
4262201	3372lm/930 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3372	80	3000/3000
4262202	3372lm/930 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3372	80	3000/3000
4262203	3601lm/940 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3601	85	4000/4000
4262204	3601lm/940 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3601	85	4000/4000
4262205	3601lm/940 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3601	85	4000/4000

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Studio Dekosolin
näyttelytilan valaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
HUB valaisimilla

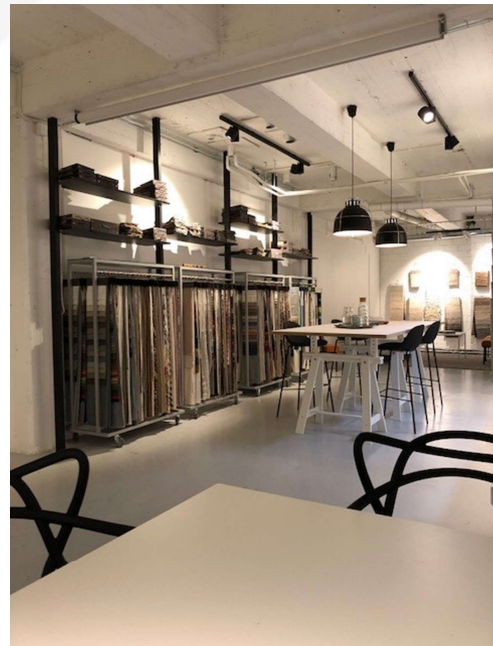

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Kosketinkiskoasennus

Suunnattavuus

Sisältää lampun

Lamppujen/moduulien lukumäärä

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Väri-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Koteloitiluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Valotehokkuus (lm/W)

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Kohdevalaisin

HUB

Kyllä

pyörivä ja kääntyvä - EV011544

Kyllä

1

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

12W-42W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

147

101

Optiona

Optiona Casambi

127

II - EV000583

IP20 - EV006405

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

heijastin - EV000278

keskileveä säde 15-55° - EV011536

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

932-3915

85-125

SDCM2 - EV014015



SKILUX VALAISTUS
— www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 **050 539 9163**
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen