


MINI LEAN DL



MINI LEAN DL

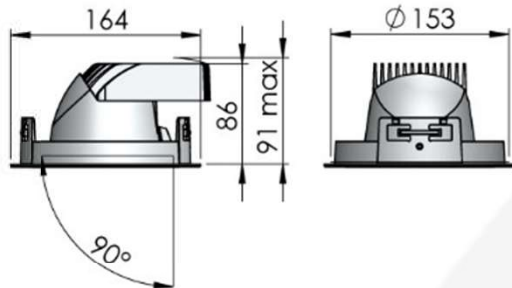

LIVAL

Teho 12W - 36W
Valovirta 3525lm-4250lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°
3D
24°, 36°, 55°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Pieni ja elegantti Mini Lean DL LED alasvalo, passiivijäähdytyksellä. Tämä tuote on helposti suunnattavissa tilan vaatimusten mukaisesti ja sopii joko yleisvalaistukseen tai kohdevalaistukseen. Tuote soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi matalantilan valaistuksessa. Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. pienen urheiluliikkeen valaistuksen. Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.


Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	3525lm-4250lm
Teho	12W-36W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen(~RAL 9016), Hopea(~RAL 9006), Musta(~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

MINI LEAN DL

Valonjakokäyrät

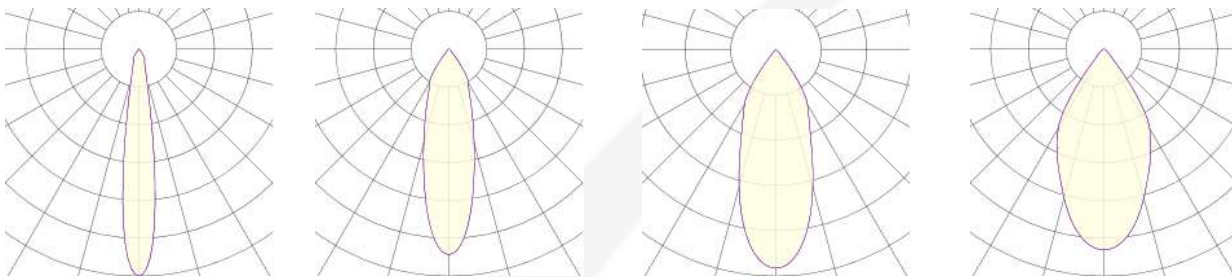

15°


20°

30°


50°

3D heijastimet


vähentävät häikäisyä ja takaavat tasaisemman valonjaon



24°



36°



55°

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-900mA

		CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
	System	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
Output Current	Wattage	3000K	4000K	5000K	Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
450mA	17W	2475Lm	2550Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
600mA	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm



SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi



MINI LEAN DL

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)	Väriämpötila	Nimellisjännite (mA)
4262218	3480lm/830 36W 30° Ho	3480	36	3000/3000	900/900
4262219	3480lm/830 36W 30° Mu	3480	36	3000/3000	900/900
4262220	3480lm/830 36W 30° Va	3480	36	3000/3000	900/900
4262221	3464lm/830 36W 20° Ho	3464	36	3000/3000	900/900
4262222	3464lm/830 36W 20° Mu	3464	36	3000/3000	900/900
4262223	3464lm/830 36W 20° Va	3464	36	3000/3000	900/900
4262224	3520lm/830 36W 15° Ho	3520	36	3000/3000	900/900
4262225	3520lm/830 36W 15° Mu	3520	36	3000/3000	900/900
4262226	3520lm/830 36W 15° Va	3520	36	3000/3000	900/900
4262227	3329lm/830 36W 50° Ho	3329	36	3000/3000	900/900
4262228	3329lm/830 36W 50° Mu	3329	36	3000/3000	900/900
4262229	3329lm/830 36W 50° Va	3329	36	3000/3000	900/900
4262230	3570lm/840 36W 30° Ho	3570	36	4000/4000	900/900
4262231	3570lm/840 36W 30° Mu	3570	36	4000/4000	900/900
4262232	3570lm/840 36W 30° Va	3570	36	4000/4000	900/900
4262233	3554lm/840 36W 20° Ho	3554	36	4000/4000	900/900
4262234	3554lm/840 36W 20° Mu	3554	36	4000/4000	900/900
4262235	3554lm/840 36W 20° Va	3554	36	4000/4000	900/900
4262236	3611lm/840 36W 15° Ho	3611	36	4000/4000	900/900
4262237	3611lm/840 36W 15° Mu	3611	36	4000/4000	900/900
4262238	3611lm/840 36W 15° Va	3611	36	4000/4000	900/900
4262239	3415lm/840 36W 50° Ho	3415	36	4000/4000	900/900
4262240	3415lm/840 36W 50° Mu	3415	36	4000/4000	900/900
4262241	3415lm/840 36W 50° Va	3415	36	4000/4000	900/900
4262242	3064lm/930BBL 36W 30° Ho	3064	36	3000/3000	900/900
4262243	3064lm/930BBL 36W 30° Mu	3064	36	3000/3000	900/900
4262244	3064lm/930BBL 36W 30° Va	3064	36	3000/3000	900/900
4262245	3050lm/930BBL 36W 20° Ho	3050	36	3000/3000	900/900
4262246	3050lm/930BBL 36W 20° Mu	3050	36	3000/3000	900/900
4262247	3050lm/930BBL 36W 20° Va	3050	36	3000/3000	900/900
4262248	3100lm/930BBL 36W 15° Ho	3100	36	3000/3000	900/900
4262249	3100lm/930BBL 36W 15° Mu	3100	36	3000/3000	900/900
4262250	3100lm/930BBL 36W 15° Va	3100	36	3000/3000	900/900
4262251	2931lm/930BBL 36W 50° Ho	2931	36	3000/3000	900/900
4262252	2931lm/930BBL 36W 50° Mu	2931	36	3000/3000	900/900
4262253	2931lm/930BBL 36W 50° Va	2931	36	3000/3000	900/900
4262254	3272lm/940 36W 30° Ho	3272	36	4000/4000	900/900
4262255	3272lm/940 36W 30° Mu	3272	36	4000/4000	900/900
4262256	3272lm/940 36W 30° Va	3272	36	4000/4000	900/900
4262257	3257lm/940 36W 20° Ho	3257	36	4000/4000	900/900
4262258	3257lm/940 36W 20° Mu	3257	36	4000/4000	900/900
4262259	3257lm/940 36W 20° Va	3257	36	4000/4000	900/900
4262260	3310lm/940 36W 15° Ho	3310	36	4000/4000	900/900
4262261	3310lm/940 36W 15° Mu	3310	36	4000/4000	900/900
4262262	3310lm/940 36W 15° Va	3310	36	4000/4000	900/900
4262263	3130lm/940 36W 50° Ho	3130	36	4000/4000	900/900
4262264	3130lm/940 36W 50° Mu	3130	36	4000/4000	900/900
4262265	3130lm/940 36W 50° Va	3130	36	4000/4000	900/900

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

MINI LEAN DL

Tekniset tiedot

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

Yleisnimi	Alasvalo
Tuotenimi	MINI LEAN DL
Kattoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	10W-36W
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	9000
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	174
Leveys (mm)	164
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	86
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	Kapea, keskileveä, leveä säde 10°-80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	3525-4250
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

MINI LEAN DL



SKILUX VALAISTUS
— www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 **050 539 9163**
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen