

TULSA



Moduulivalaisin



KUVAUS

Tulsa-valaisimen elinkaari on 100 000h (L90B10). Valaisimen kotelointiluokka on IP44 alapuolelta, valovirta 3465/4515 lm ja värilämpötila 3000K/4000K. Valaisimen pituus on 595 mm, leveys 595 mm ja korkeus 11 mm. Upotusaukon koko 595x595 mm. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia RAL9016, opaali tai mikroprisma optiikalla. Virtalähde (ON/OFF tai DALI/SWD) tilattava erikseen. Valitse virtalähde taulukosta.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	42 665 00	NTU/66/O/830/ND	33/34 W	105 Lm / W	3000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C
✓	42 665 01	NTU/66/O/840/ND	33/34 W	105 Lm / W	4000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C
✓	42 665 02	NTU/66/MP/830/ND	33/34 W	105 Lm / W	3000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C
✓	42 665 03	NTU/66/MP/840/ND	33/34 W	105 Lm / W	4000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C

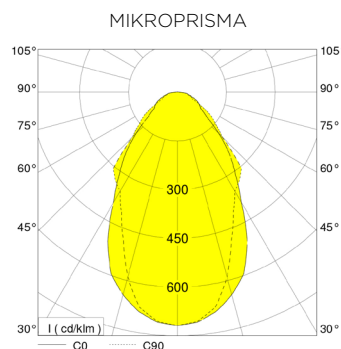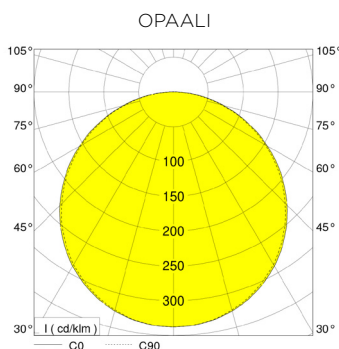





VALITSE VIRTALÄHDE

SNRO	TUOTEKUVAUS
40 665 00	Virtalähde 33 W kytkentärasialla ON/OFF
40 665 01	Virtalähde 34 W kytkentärasialla ON/OFF
40 665 02	Virtalähde 33 W kytkentärasialla DALI/SWD
40 665 03	Virtalähde 34 W kytkentärasialla DALI/SWD

SNRO	TUOTEKUVAUS
42 665 04	Pintakehy 600 x 600

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

TULSA

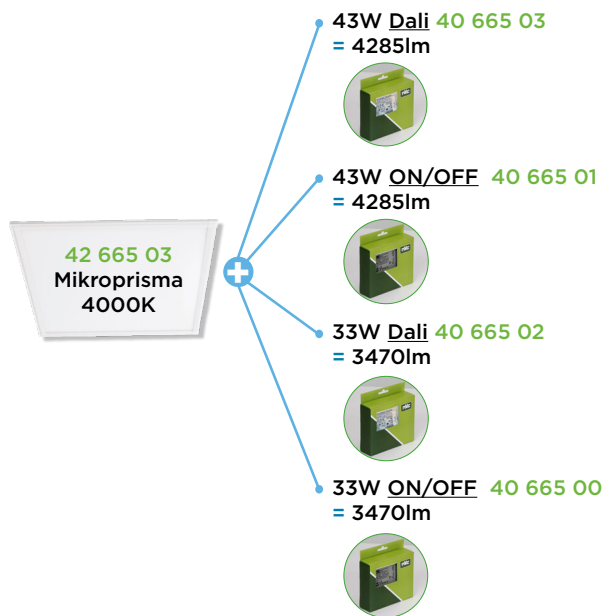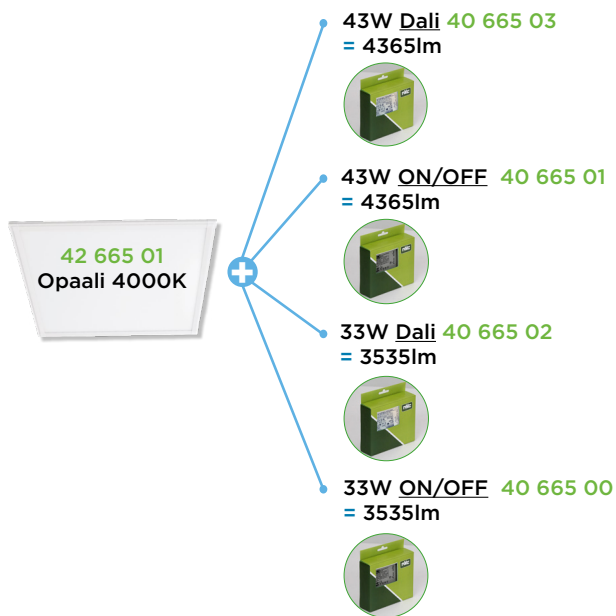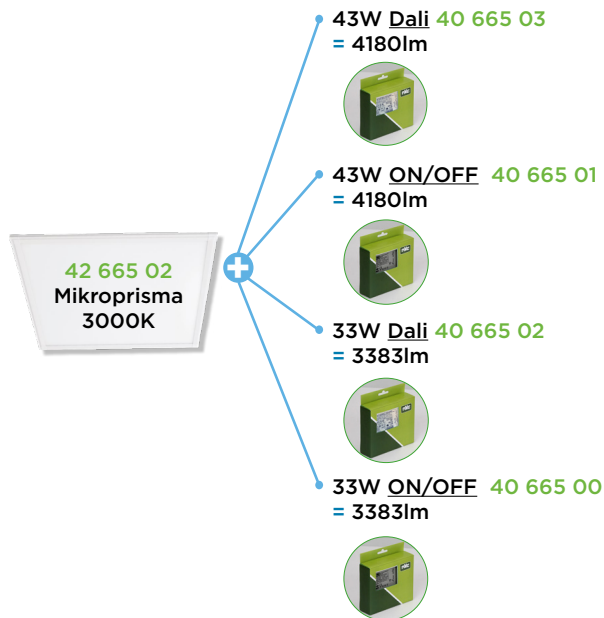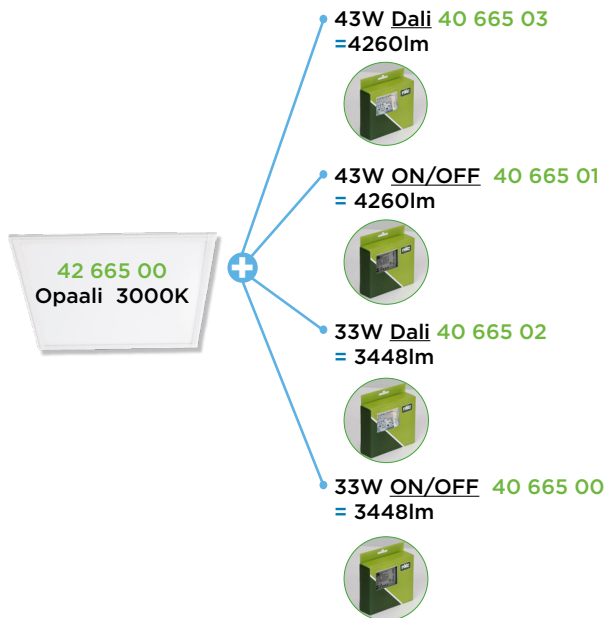

Tulsa LED-paneeli

Valitse virtalähde toivotun tehon ja ohjauksen mukaan

Täsmennys

33W (32.4W) = n. 105lm/W

43W (41.9W) = n. 105lm/W



LED-virtalähde + 2m kaapeli

Virtalähde 33 W kytkentärasialla ON/OFF

Virtalähde 34 W kytkentärasialla ON/OFF

Virtalähde 33 W kytkentärasialla DALI/SWD

Virtalähde 34 W kytkentärasialla DALI/SWD