

IP44

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5



DALI



BRUNO

Yleisvalaisin rappukäytävään, eteiseen, vaatehuoneeseen tai kylpyhuoneeseen. Bruno-plafondi on saatavissa kolmessa eri koossa ja teholuokassa. Suurimmat mallit myös DALI-ohjauksella. Tasainen valonjako kattaa yleisvalaistuksen tarpeet monipuolisesti. Pinta-asennus kattoon tai seinään, 3 x 2,5 mm² -o-. Asennuskorkeus 2-4 m. Tilauksesta myös langattomia ratkaisuja sekä tunnistinmalli.

- Runko maalattua terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
- Suojausluokka 2.
- Kiinteä led: 14-35W / 1300-3000 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K.
- Ra > 80, tilauksesta Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM
- IP44
- Ohjattavuus: On/Off ja DALI.
- Saatavana myös Casambi-, 1-10V-, SwichDim- ja Triac-ratkaisuina, sekä Radar-tunnistimella.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

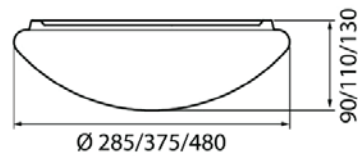

BRUNO 285

SNRO	KOODI		W	LM
4289689	D2BRAA	BRUNO 285 IP44 14W/830 VA	14	1300
4289690	D2BRAB	BRUNO 285 IP44 14W/840 VA	14	1300

BRUNO 375

SNRO	KOODI		W	LM
4289691	D2BRAG	BRUNO 375 IP44 27W/830 VA	27	2400
4289692	D2BRAH	BRUNO 375 IP44 27W/840 VA	27	2400
4289767	D2BRBG	BRUNO 375 IP44 27W/830 VA DA	27	2400
4289768	D2BRBH	BRUNO 375 IP44 27W/840 VA DA	27	2400

BRUNO 480

SNRO	KOODI		W	LM
4289696	D2BRAM	BRUNO 480 IP44 35W/830 VA	35	3000
4289697	D2BRAN	BRUNO 480 IP44 35W/840 VA	35	3000
4289771	D2BRBK	BRUNO 480 IP44 35W/830 VA DA	35	3000
4289772	D2BRBL	BRUNO 480 IP44 35W/840 VA DA	35	3000