






# LUMI II 250

## YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuippoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehdot mikroaalto- ja PIR-tunnistimella. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristerengas.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuippoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ja 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroaaltotutka-, Pir- ja Radar 10 – 100 %-mallit. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

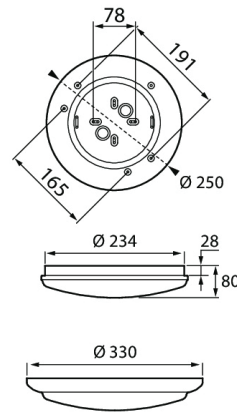

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209625 Koristerengas

### LUMI II 250

SNRO	KOODI		W	LM
4297201	A2LUFA	LUMI II 250 IP44 6W/830	6	500
4297202	A2LUFB	LUMI II 250 IP44 6W/840	6	500

### LUMI II 250 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297203	A2LUF C	LUMI II 250 IP44 6W/830 RA M-S	6	500
4297204	A2LUF D	LUMI II 250 IP44 6W/840 RA M-S	6	500

### LUMI II 250 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209625	A2LUAX	LUMI KORISTERENGAS 250 VA



Lumi II asennusvideo.