





MARINA RST

Teollisuusvalaisin kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan erityistä kestävyyttä, kuten esim. pesuhallit ja maatalousrakennukset. Runkorakenne suojaa korroosiolta, materiaalit kestävät liuotinhöyryjä ja rasvoja. Pinta-asennettava, lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet. Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm² -o-. Kiinteä led. Asennuskorkeus 2-5 m.



- RST-runko, kupu karkaistua lasia.
- Ruostumaton teräs, kirkas lasi.
- Suojausluokka 1.
- Kiinteä led: 15-71 W / 1650-8240 lm.
- Väriämpötila 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
- MacAdam 3 SDCM
- IP65
- Ohjattavuus On/Off ja DALI.
- Tilauksesta Casambi, 1-10V, Switch DIM.
- Käyttöympäristön lämpötila -25°C ... +35°C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 59 000 h (Ta35°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

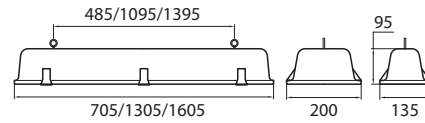

MARINA RST 705 (135MM)

SNRO	KOODI	W	LM
4310222	T3MRLA	MARINA RST 15W/840 GL/RS	15 1650
4310223	T3MRLB	MARINA RST 15W/840 GL/RS DA	15 1650

MARINA RST 1305 (135MM)

SNRO	KOODI	W	LM
4310224	T3MRLC	MARINA RST 22W/840 GL/RS/LJ	22 2460
4310225	T3MRLD	MARINA RST 22W/840 GL/RS/LJ DA	22 2460

MARINA RST 1605 (135MM)

SNRO	KOODI	W	LM
4310226	T3MRL E	MARINA RST 27W/840 GL/RS/LJ	27 3050
4310227	T3MRL F	MARINA RST 27W/840 GL/RS/LJ DA	27 3050

MARINA RST 705 (200MM)

SNRO	KOODI	W	LM
4310228	T3MRMA	MARINA RST 30W/840 GL/RS	30 3340
4310229	T3MRMB	MARINA RST 30W/840 GL/RS DA	30 3340

MARINA RST 1305 (200MM)

SNRO	KOODI	W	LM
4310230	T3MRMC	MARINA RST 42W/840 GL/RS/LJ	42 4890
4310231	T3MRMD	MARINA RST 42W/840 GL/RS/LJ DA	42 4890

MARINA RST 1605 (200MM)

SNRO	KOODI	W	LM
4310232	T3MRME	MARINA RST 53W/840 GL/RS/LJ	53 6120
4310233	T3MRMF	MARINA RST 53W/840 GL/RS/LJ DA	53 6120
4310234	T3MRMG	MARINA RST 71W/840 GL/RS/LJ	71 8240
4310235	T3MRMH	MARINA RST 71W/840 GL/RS/LJ DA	71 8240

MARINA LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4309996	T3MKCX	MARINA SÄÄD. KIINNIKEPARI