






FRESA II

Fresa IP65-valaisimista saat ratkaisut teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoksiin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävä ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumatonta terästä. Se voidaan asentaa kattoon, seinään ja sen voi myös ripustaa mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla. Valaisimesta on saatavana kaksi eri pituutta. Molemmat pituudet ovat saatavana 5 ja 10 metrin liitosjohdoilla ja ne sopivat hyvin työmaavaalaistukseen.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus, läpimenevä 5 x 2,5 mm², jousiliittimet.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led 1200 mm: 41 W / 4800 lm; 1500 mm: 56 W / 6000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off ja liitosjohdolliset versiot.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).
- Projektikohtaisesti saatavana myös DALI- ja Casambi-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla.

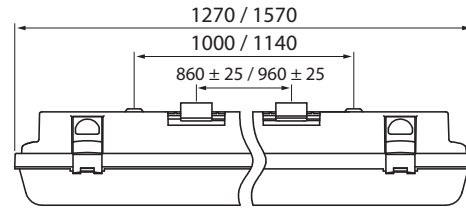

FRESA II

SNRO	KOODI		W	LM
4310604	A3TEJA	FRESA II IP65 LED 41W/840 HA	41	4800
4310605	A3TEJB	FRESA II IP65 LED 56W/840 HA	56	6000

FRESA II LIITOSJOHDOLLISET MALLIT

SNRO	KOODI		W	LM
4310510	A3TEIS	FRESA II IP65 41W/840 PC LIJO 5M	41	4800
4310512	A3TEIU	FRESA II IP65 41W/840 PC LIJO 10M	41	4800
4310511	A3TEIT	FRESA II IP65 56W/840 PC LIJO 5M	56	6000
4310513	A3TEIV	FRESA II IP65 56W/840 PC LIJO 10M	56	6000