




LED RUNKO ABS

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Kestävä Led Runko ABS soveltuu teollisuustiloihin, varastoihin, parkkihalleihin sekä erinomaisesti maatalousrakennuksiin, kuten karjasuojiiin. Valaisimet ovat pinta-asennettavia, 3 x 2,5 mm² -o-. Asennuskorkeus 2-5 m. Tutustu myös Led Runko -perusmalliin sekä lediputkivalikoimaamme.

- ABS-muovia ja kupu akryyliä, RST-salvat.
- Harmaa, kirkas kupu.
- Suojausluokka 1.
- Max 1/2 x 20/30 W.
- IP66
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30°C ... +40°C.

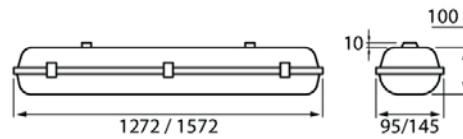

Kytkentälevyn saa asennuksen ajaksi riippumaan.

LED RUNKO ABS 1200/1500 G13, TERÄSSALVAT, LÄPIJOHDOTETTU

SNRO	KOODI		W
4310643	A3MRHA	LED RUNKO IP66 1X1200ABS/RS/LJ	max 1x20
4310644	A3MRJA	LED RUNKO IP66 1X1500ABS/RS/LJ	max 1x30
4310645	A3MRLA	LED RUNKO IP66 2X1200ABS/RS/LJ	max 2x20
4310646	A3MRMA	LED RUNKO IP66 2X1500ABS/RS/LJ	max 2x30

LAMPUSUOSITUKSET

SNRO	LED-PUTKI T8 LOISTELAMPUN TILALLE 50 000 H	LM
4713415	T8/26 18W/840 G13	2700
4713416	T8/24 29W/840 G13	3600

SNRO	LED-PUTKI T8 LOISTELAMPUN TILALLE 25 000 H	LM
4711522	T8/26 18W/830 G13	1800
4711523	T8/26 22W/830 G13	2200
4711544	T8/26 18W/840 G13	1800
4711545	T8/26 22W/840 G13	2200