

ACQUEX LED

L80 70,000 h

Zone 2, 22

IP 66	IK 10
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
SELV	650°C
UV	+40°C -20°C



ACQUEX LED

Ominaisuudet

- Pinta-asennettava ATEX-valaisin tilaluokkiin 2 ja 22. Tiloihin, joissa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun, tai ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaaleissa oloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain lyhyen ajan.
- Runko lasikuituvahvistettua polyesteria, keltainen (RAL 1003).
- Asennusalan kiinnikkeitä voidaan käyttää ripustimina valaisimen kytkennän ajan.
- Polyuretaanitiiviste takaa IP66 tiiveyden.
- Kupu polykarbonaattia UV suojauksella, prismakuviointi.
- Salvat ruostumatonta terästä.
- Polyamidinen ATEX läpivientiholkki M20x1.5, IP68.
- D-luokitus ja HACCP hyväksyntä.

Käyttökohteita

- Tilat, joissa esiintyy öljyä ja kaasuja
- Lääketeollisuus
- Kemiateollisuus
- Elintarviketeollisuus ja maatalousala
- Teollisuuslaitokset

Asennustavat



Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sisältyvät pakkaukseen.



Saatavilla tilauksesta

- Turvavaloyksikkö 3 h

Räjähdyssuojaus

- Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa ATEX direktiivin 2014/34/EU mukaisesti.


Ex II 3 G Ex nA IIC T6 Gc

Ex II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc IP66

5-YEAR
warranty

Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386444	ACQUEx LED 0.6 2200LM 840 PC	2200	125	18	4000	665	390	145	101
4386445	ACQUEx LED 1.2 4400LM 840 PC	4800	150	32	4000	1282	800	145	101
4386446	ACQUEx LED 1.5 5200LM 840 PC	5800	145	40	4000	1578	1100	145	101

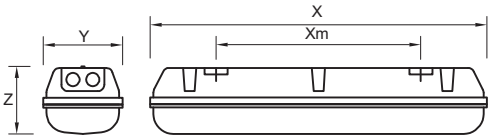

Lisätarvikkeet

Tilausnumero


10115832 Messinkinen niklattu ATEX läpivientiholkki
M20x1.5

Hyväksynnot ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

Valonjako

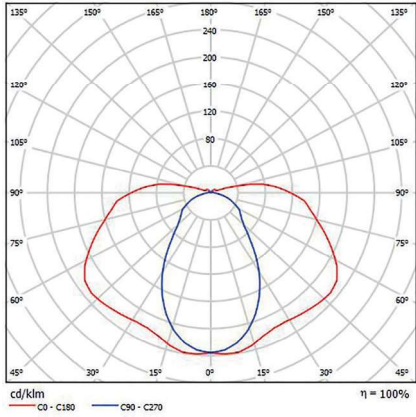

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla
eri valovirroilla