

ZALEDA EVOL II

L80 85,000 h @ 35°C

IP 66	NON-SELV
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
PMMA 650 °C IK03	PC 850 °C IK08
UV ☀	+45°C -30°C



ZALEDA EVOL G2 6000-840 ET PC

Characteristics

- ZALEDA on sisävalaisin, joka soveltuu myös ulkokäyttöön, jopa kattamattomiin tiloihin.
- Soveltuu niin alhaisiin kuin korkeisiin lämpötilaoloihin.
- Säänkestävä pikaliitinkytkentä mahdollistaa nopean asennuksen.
- Runko paineallettua alumiiniseosta EN-47100, harmaa RAL 7035.
- Silikonilla suljettu rakenne varmistaa IP66 tiiveyden.
- Kupu opaali UV-suojattu PMMA (IK08) tai polykarbonaatti (IK03) varmistavat tasaisen valonjaon.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältyvät pakkaukseen.
- Sisältää anastussuojan



Käyttökohteita

- Pysäköintitilat
- Kylmätilat
- Teollisuus- ja huoltotilat
- Pesu- ja muut kosteat tilat
- Varastot

Asennustavat




Saatavilla tilauksesta

- Himmennettävä versio
- Läsnäolotunnistin
- Läpijohdotus

Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386500	ZALED A EVOL II 44-840 PC	4400	163	27	4000	1047	492	95	105
4386502	ZALED A EVOL II 60-840 PC	6000	158	38	4000	1047	492	95	105
4386496	ZALED A EVOL II 45-840 PMMA	4500	167	27	4000	1047	492	95	105
4386497	ZALED A EVOL II 62-840 PMMA	6200	163	38	4000	1047	492	95	105
4386503	ZALED A EVOL II 44-840 PC 3X1.5	4400	163	27	4000	1047	492	95	105
4386501	ZALED A EVOL II 60-840 PC 3X1.5	6000	158	38	4000	1047	492	95	105
4386498	ZALED A EVOLII 43-840PMMA 3X1.5	4500	167	27	4000	1047	492	95	105
4386499	ZALED A EVOLII 61-840PMMA 3X1.5	6100	139	44	4000	1047	492	95	105



Lisätarvikkeet

Tilausnumero

10103049 2 m ripustusvaijeri, koukku ja puristuskiinnike




Hyväksynyt ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

Valonjako

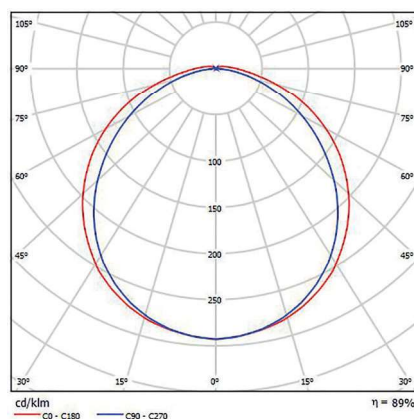

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla