

ZALUX BASE STANDARD PLUS

L80 70,000 h

IK 10	
IP 69K	IP 66
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
850°C	NON-SELV
UV 	 +40°C -25°C



Ominaisuudet

- ZALUX BASE on energiatehokas, pöly- ja kosteussuojattu LED-valaisin kohteisiin, joissa tarvitaan korkeampaa iskunkestoa. Se soveltuu hyvin teollisuuden yleisvalaistukseen alhaisiin asennuskorkeuksiin, pinta- ja ripustusasennukseen.
- Korkealaatuiset materiaalit varmistavat pitkän eliniän.
- Ruiskuvalettu polykarbonaattiprofiili UV-suojauksella. Yläosa harmaa, RAL 7035. Opaali alaosa varmistaa optimaalisen valon jakautumisen.
- Päätyosat harmaata, RAL 7046, UV-suojattua polykarbonaattia. Valmistettu ruiskupuristamalla.
- Läpijohdotettu 5x2,5mm². Jousiliittimet valaisimen päädyissä ja pikalukittava päätykansi mahdollistavat helpon ja nopean kytkennän.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Käyttökohteita

- Varastotilat
- Hallit
- Pysäköintitilat
- Käytävät
- Erilaiset yleis- ja käyttötilat

Asennustavat



Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältyvät pakkaukseen.




Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386511	BSTP 1.2 4000LM 840 PC 5X2.5	4000	125	32	4000	1261	800	76	67
4386512	BSTP 1.5 6000LM 840 PC 5X2.5	6000	120	51	4000	1541	1100	76	67
4386523 ¹	BSTP 1.2 40-840 PC -O- 3X2.5 + DALI	4000	125	32	4000	1261	800	76	67
4386524 ¹	BSTP 1.5 60-840 PC -O- 3X2.5 + DALI	6000	120	51	4000	1541	1100	76	67
4386521 ²	BSTP 1.2 4000LM 840 PMMA 5X2.5	4000	125	32	4000	1261	800	76	67
4386522 ²	BSTP 1.5 6000LM 840 PMMA 5X2.5	6000	120	51	4000	1541	1100	76	67

Saatavilla tilauksesta:

1) Himmennettävä (DALI) versio

2) PMMA akryylikuovulla, IK03



Lisätarvikkeet

Tilausnumero

10149442 Anastussuoja (vaaditaan seinäkiinnityksessä)
10103049 2 m ripustusvaijeri, koukku ja puristuskiinnike




10103049

Hyväksynät ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

Valonjako

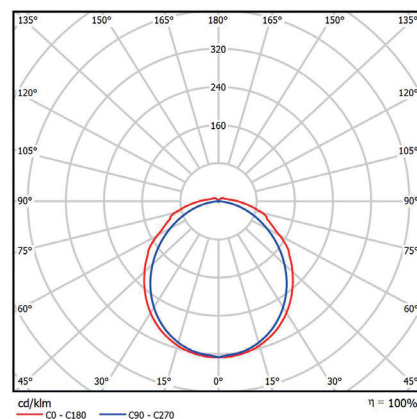

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla