

STRONGERTUBE

L80 100,000 h



IP 69K	IP 66
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
650°C	NON-SELV
UV	+50°C -40°C

STRONGERTUBE G2 B 6500-840 ET PMMA

Ominaisuudet

- STRONGERTUBE on kehitetty vaativimpiin olosuhteisiin kohteisiin, joissa esiintyy erilaisia höyryjä, kaasuja ja liuottimia. Kaasutiivis rakenne suojaa ledejä ennenaikaiselta vanhentumiselta. IP69K luokitus on suunniteltu korkeapaineiselle ja kuumalle vesisuihkulle altistuvia laitteita varten.
- Valaisimen runko on iskunkestävää PMMA materiaalia. Ilkivaltaluuokka IK10.
- Päätyosat UV-suojattua iskun- ja säänkestävää muovia (ASA).
- Symmetrinen leveä valonjako.
- 3 m liitäntäjohto vahvistetulla ulkoisella suojalla.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Käyttökohteita

- Maatilat
- Autopesulat
- Elintarvike- ja maatalousteollisuus
- Kemianteollisuus
- Jätevedenkäsittelylaitokset
- Petrokemianteollisuus

Asennustavat



Kiinnitystarvikkeet




- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältävät pakkaukseen.

Saatavilla tilauksesta


- Läpijohtotut versiot
- Läsäolotunnistimella

Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386525	STRONGERTUBE 65-840 PMMA	6500	150	43	4000	1340	1205	112	112
4386526	STRONGERTUBE 65-840 PMMA DALI	6500	150	43	4000	1340	1205	112	112

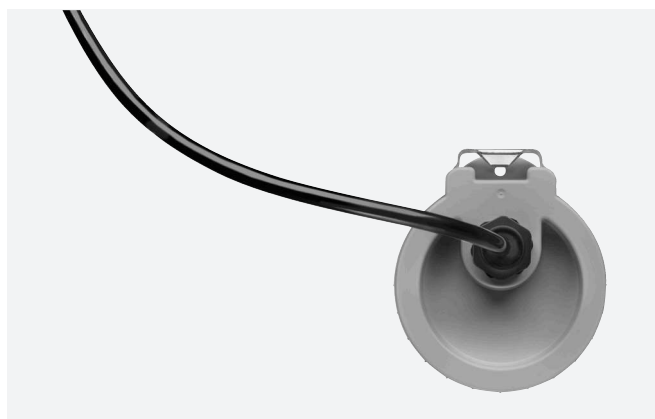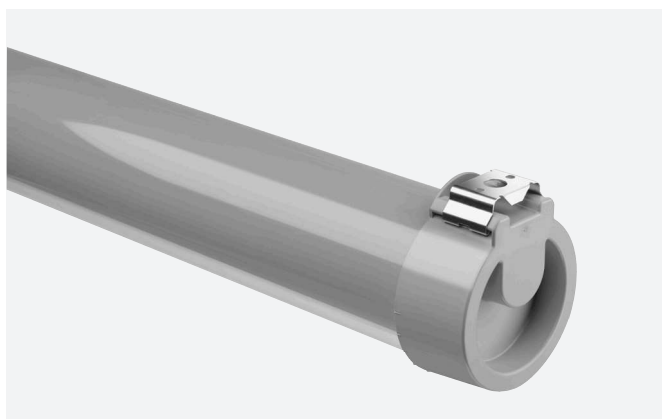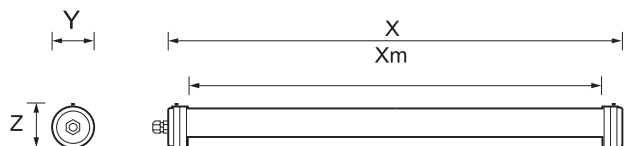

Valonjako

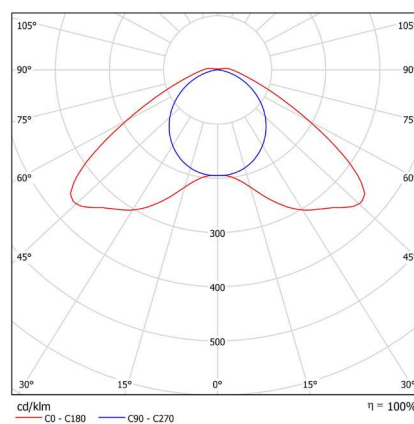

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla

Hyväksynät ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

ZALUX | Teollisuuden LED-valaisimet

STRONGERTUBE