

ZALUX BASE PMMA

L80 70,000 h

IK 03	
IP 69K	IP 66
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
650°C	NON-SELV
UV	+35°C -25°C



Ominaisuudet

- ZALUX BASE High Efficiency on erittäin energiatehokas LED-valaisin vaativiin olosuhteisiin, joissa vaaditaan erityistä kemikaalien kestoisuutta. IP69K luokitus on suunniteltu korkeapaineiselle ja kuumalle vesisuihkulle altistuvia laitteita varten.
- Ruiskuvalettu PMMA profiili UV-suojauksella. Yläosa harmaa, RAL 7035. Opaali alaosa varmistaa optimaalisen valon jakautumisen.
- Päätyosat harmaa, RAL 7035, UV-suojattua PMMA. Valmistettu ruiskupuristamalla.
- Läpijohtotettu 5x2,5mm². Valaisimen päädyissä 3 m liitäntäjohto vahvistetulla ulkoisella suojalla. Saatavana myös 3x1,5mm² läpijohtoksella sekä päättyvään asennukseen.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältävät pakkaukseen.
- Sisältää anastussuojan.



Käyttökohteita

- Maatilat
- Hallit ja varastot
- Pysäköintitilat
- Käytävät
- Erilaiset yleis- ja käyttötilat

Asennustavat



Saatavilla tilauksesta

- Himmennettävä liitäntälaite
- 3000 K versiot

Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386527	BHE 69K 1.2 40-840 PMMA 5X2.5	4000	138	29	4000	1200	800	76	67
4386528	BHE 69K 1.5 60-840 PMMA 5X2.5	6000	136	44	4000	1480	1100	76	67

Läpipojhdotetut versiot toimitetaan 3 m kaapelilla molemmissa päissä.



Lisätarvikkeet

Tilausnumero

- 10149442 Anastussuoja (vaaditaan seinäkiinnityksessä)
 10103049 2 m ripustusvaijeri, koukku ja puristuskiinnike




10103049

Hyväksynöt ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

Valonjako

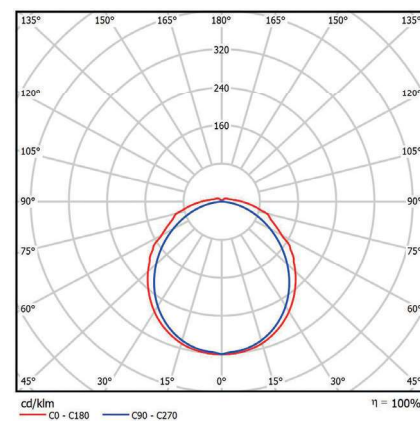

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla