

DUNA FLEX HIGH EFFICIENCY +

L80 100,000 h

IP 66	IK 03
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
650°C	NON-SELV
UV	+50°C -25°C



Ominaisuudet

- DUNA FLEX on pöly- ja kosteussuojattu LED-valaisin pinta- ja ripustusasennukseen. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää kemikaalien kestoisuutta.
- Korkealaatuiset materiaalit varmistavat pitkän eliniän.
- Runko lämpöpuristettua lasikuituvahvistettua polyesteria, harmaa (RAL 7035).
- Asennusalustan kiinnikkeitä voidaan käyttää ripustimina valaisimen kytkennän ajan.
- Polyuretaanitiiviste takaa IP66 tiiveyden.
- Huurrettu PMMA kupu UV suojauksella, valmistettu ruiskupuristamalla.
- Salvat ruostumatonta terästä
- Läpijohdotettu 5x2,5mm². Läpivientiholkki asennuskaapelille.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Käyttökohteita

- Kemian teollisuus
- Paperiteollisuus
- Elintarvike- ja maatalousteollisuus
- Jätevedenkäsittelylaitokset
- Petrokemia-teollisuus
- Laivanrakennus
- Jäähdytystilat
- Kylmävarastot

Asennustavat



Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältyvät pakkaukseen.



Saatavilla tilauksesta

- Akullinen turvaloversio
- Läsnäolotunnistimella
- Polykarbonaattikuvulla


Älykkäät vaihtoehdot

- CLO (vakiovalo)
- HCL (säädettyä värilämpötila)
- Tiedonkeruu
- Kulutustietojen tarkastelu
- Bluetooth ohjaus

5-YEAR
warranty

Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386532	DHE+ 1.2 4000LM 840 PMMA 5X2.5	4000	160	25	4000	1277	800	101	84
4386533	DHE+ 1.5 6000LM 840 PMMA 5X2.5	6000	160	37	4000	1573	1100	101	84
4386534	DHE+ 1.5 8000LM 840 PMMA 5X2.5	8000	160	51	4000	1573	1100	101	84
4386535	DHE+ 1.5 10000LM 840 PMMA 5X2.5	10000	170	59	4000	1573	1100	101	84
4386536	DHE+ 1.5 6000LM 840 ETDD 5X2.5	6000	160	37	4000	1573	1100	101	84

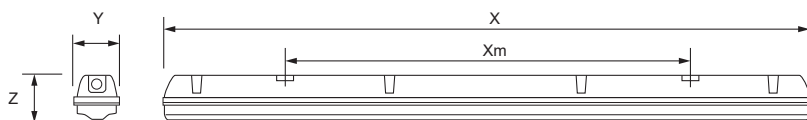

Lisätarvikkeet

Tilausnumero

10103049 2 m ripustusvaijeri, koukku ja puristuskiinnike




Hyväksynnot ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

Valonjako

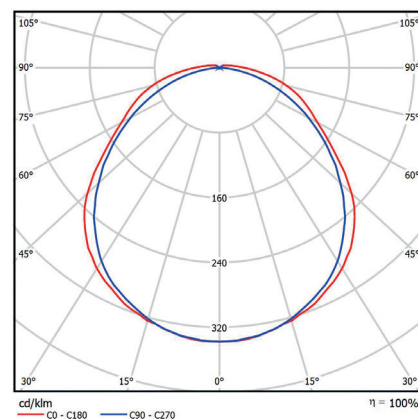

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla