




## LINE




Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin IP65 ja IK07 luokituk-  
sella. Pinta-asennettava, 3x2,5 mm<sup>2</sup> -o-. Pelkistetty muoto sopii  
tyylliltään moneen käyttökohteeseen. Line S -mallissa kiinteitä  
led-valonlähteitä on yksi, Line D -mallissa niitä on kaksi ja  
valoikeilat sekä ylös- että alaspäin. Erittäin laadukas pintakäsittely:  
Valaisimen runko on maalattu hyvin korroosiota ja UV-säteilyä  
kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostumatonta terästä.  
Asennuskorkeus 0,5-4 m.


- Runko alumiinia, kupu lasia.
- Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.  
Huurrettukupu.
- Suojausluokka I.
- Kiinteä led: 8,4-16,8W / 360-700 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

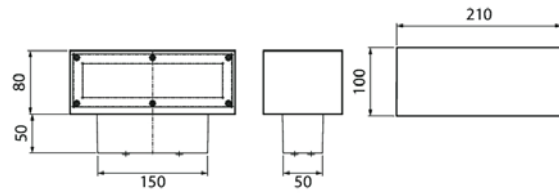

Single



Double



### LINE 210 SINGLE

SNRO	KOODI	W	LM
4508521	B5LIDH LINE 210 S IP65 8.4W/830 AN	8,4	360
4508520	B5LIDG LINE 210 S IP65 8.4W/830 HO	8,4	360
4508519	B5LIDF LINE 210 S IP65 8.4W/830 MU	8,4	360
4508518	B5LIDE LINE 210 S IP65 8.4W/830 VA	8,4	360
4512294	B5LIDM LINE 210 S IP65 S 8.4W/830 CO	8,4	360
4508402	B5LNCD LINE 210 S IP65 8.4W/840 AN	8,4	360
4508401	B5LNCC LINE 210 S IP65 8.4W/840 HO	8,4	360
4508400	B5LNCA LINE 210 S IP65 8.4W/840 MU	8,4	360
4507499	B5LNCA LINE 210 S IP65 8.4W/840 VA	8,4	360
4512295	B5LNCE LINE 210 S IP65 S 8.4W/840 CO	8,4	360

### LINE 210 DOUBLE

SNRO	KOODI	W	LM
4508525	B5LIDFL LINE 210 D IP65 2X8.4W/830 AN	16,8	700
4508524	B5LIDK LINE 210 D IP65 2X8.4W/830 HO	16,8	700
4508523	B5LIDJ LINE 210 D IP65 2X8.4W/830 MU	16,8	700
4508522	B5LIDI LINE 210 D IP65 2X8.4W/830 VA	16,8	700
4512292	B5LIDN LINE 210 D IP65 D 2X8.4W/830 CO	16,8	700
4508406	B5LNDD LINE 210 D IP65 2X8.4W/840 AN	16,8	700
4508405	B5LNDC LINE 210 D IP65 2X8.4W/840 HO	16,8	700
4508404	B5LNDB LINE 210 D IP65 2X8.4W/840 MU	16,8	700
4508403	B5LNDA LINE 210 D IP65 2X8.4W/840 VA	16,8	700
4512293	B5LNDE LINE 210 D IP65 D 2X8.4W/840 CO	16,8	700