




OLIVIA

Sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva matalarakenteinen seinävalaisin. Pinta-asennus, 3x1,5 mm² o-. IP65 ja IK07 luokitus. Pelkistetty, kaareva muoto sopii moneen käyttökohteeseen. Olivia S -mallissa kiinteitä led-valonlähteitä on yksi, Olivia D -mallissa niitä on kaksi ja valokeilat sekä ylös- että alaspäin. Valaisimen runko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Asennuskorkeus 0–3 m.

- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten. Opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Kiinteä led: 13 W / 1000–2100 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

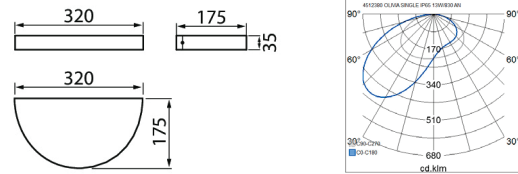

OLIVIA SINGLE

SNRO	KOODI		W	LM
4512380	B5OLAD	OLIVA S 13W/830 AN	13	1000
4512381	B5OLAC	OLIVA S 13W/830 HO	13	1000
4512382	B5OLAB	OLIVA S 13W/830 MU	13	1000
4512383	B5OLAA	OLIVA S 13W/830 VA	13	1000
4512384	B5OLAE	OLIVA S 13W/830 CO	13	1000
4512385	B5OLAJ	OLIVA S 13W/840 AN	13	1050
4512386	B5OLAH	OLIVA S 13W/840 HO	13	1050
4512387	B5OLAG	OLIVA S 13W/840 MU	13	1050
4512388	B5OLAF	OLIVA S 13W/840 VA	13	1050
4512389	B5OLAK	OLIVA S 13W/840 CO	13	1050

OLIVIA DOUBLE

SNRO	KOODI		W	LM
4512390	B5OLBD	OLIVA D 13W/830 AN	13	2010
4512391	B5OLBC	OLIVA D 13W/830 HO	13	2010
4512392	B5OLBB	OLIVA D 13W/830 MU	13	2010
4512393	B5OLBA	OLIVA D 13W/830 VA	13	2010
4512394	B5OLBE	OLIVA D 13W/830 CO	13	2010
4512395	B5OLBJ	OLIVA D 13W/840 AN	13	2100
4512396	B5OLBH	OLIVA D 13W/840 HO	13	2100
4512397	B5OLBG	OLIVA D 13W/840 MU	13	2100
4512398	B5OLBF	OLIVA D 13W/840 VA	13	2100
4512399	B5OLBK	OLIVA D 13W/840 CO	13	2100