

DRIFT FLAT


220-240V 60/50Hz LED 14W IP65

EN: MEASUREMENTS

NO: MÅL

SE: MÅTT

FI: MITAT

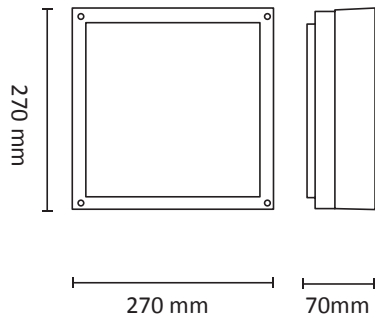

EN: Included dimmable LED driver.

NO: Inkludert dimbar LED driver.

SE: Inklusive dimbar LED drivdon.







FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntälaitteen.

EN: MOUNTING

NO: MONTERING

SE: MONTERING


FI: ASENNUS

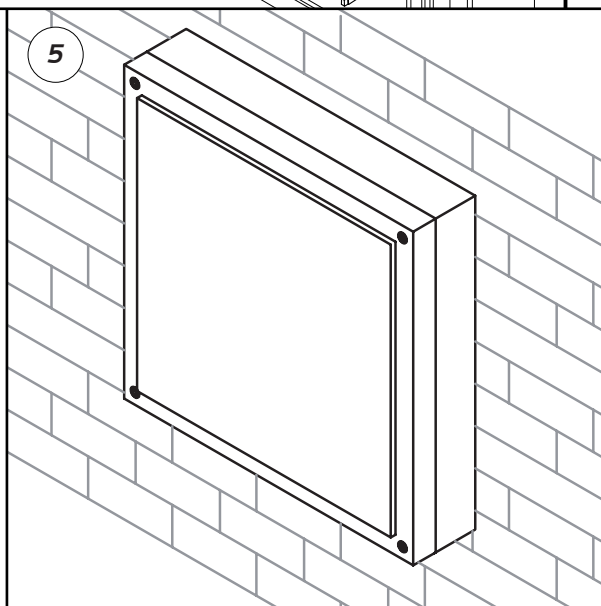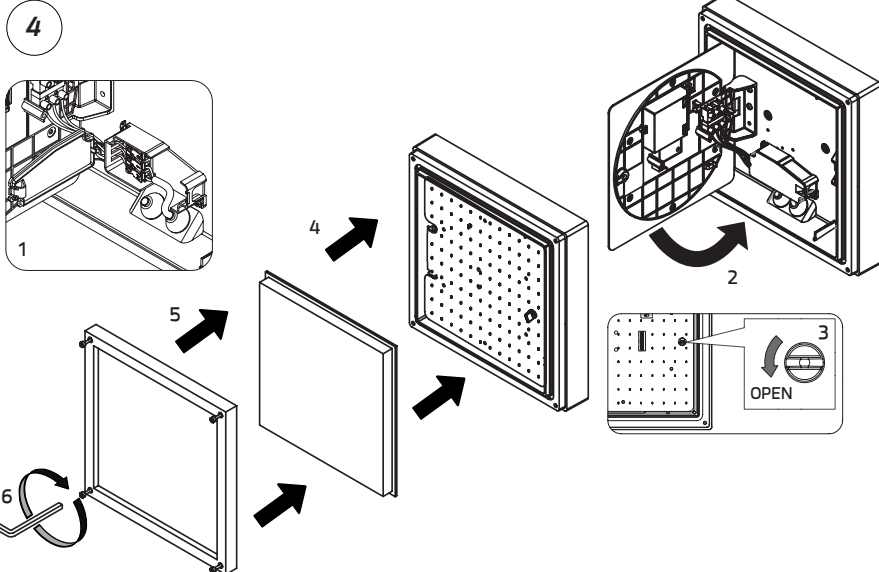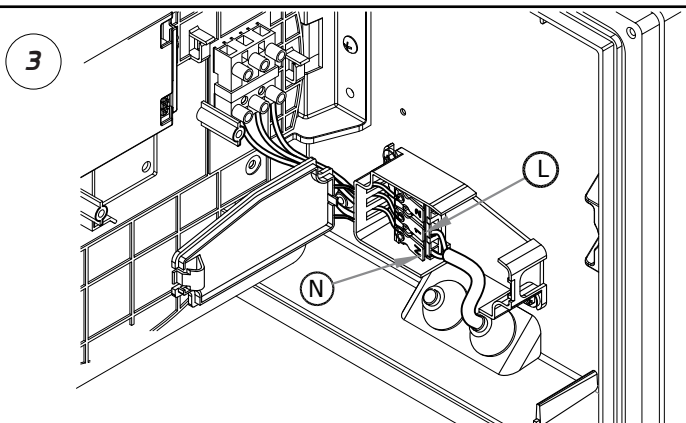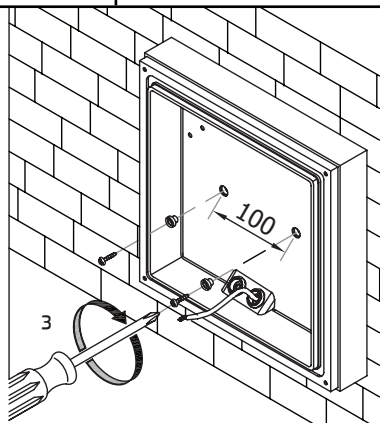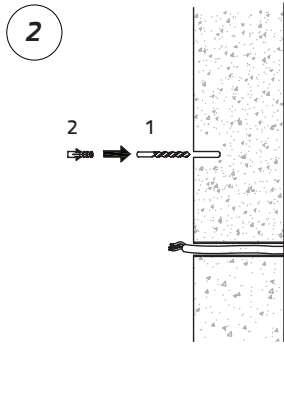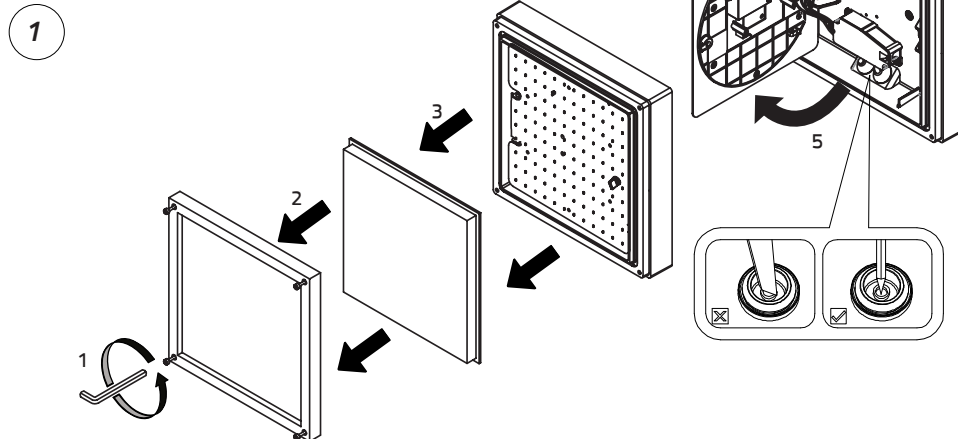

OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa..

OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: HI-LOW FUNCTION SETTING
NO: HI-LOW FUNKSJONSINNSTILLING
SE: HI-LOW FUNKTIONSINSTÄLLNING
FI: HI-LOW TOIMINTOASETUS

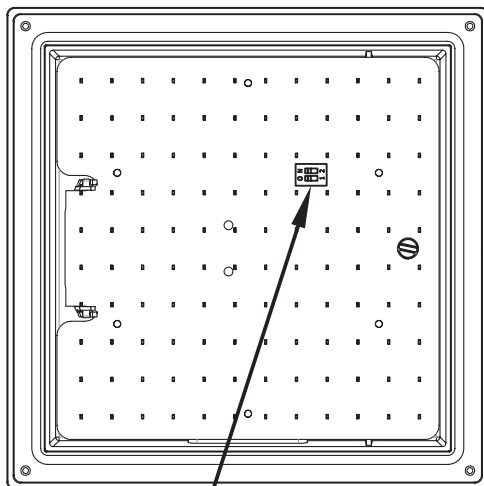


Brightness			
	1	2	
I	●	●	0%
II	●	○	25%
III	○	○	50%

EN:
I - Brightness 100%
II - Brightness 25%
III - Brightness 50%


NO:
I - Lysstyrke 100%
II - Lysstyrke 25%
III - Lysstyrke 50%

SE:
I - Ljusstyrka 100%
II - Ljusstyrka 25%
III - Ljusstyrka 50%

FI:
I - Kirkkaus 100%
II - Kirkkaus 25%
III - Kirkkaus 50%



EN: Cable Connection
NO: Kabeltilkobling
SE: Kabelanslutning
FI: Kaapeliliitäntä

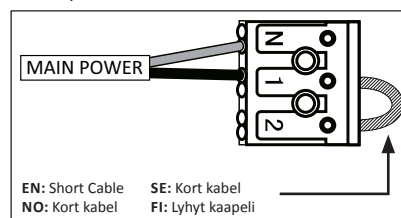

EN: Short Cable
NO: Kort kabel
SE: Kort kabel
FI: Lyhyt kaapeli

OBS!

EN: If demands setting of function II (25% brightness) and function III (50% brightness). Short cable must be removed.
NO: Hvis det stilles krav til innstilling av funksjon II (25% lysstyrke) og funksjon III (50% lysstyrke). Kort kabel må fjernes.
SE: Om krav ställs på funktion II (25% ljusstyrka) och funktion III (50% ljusstyrka). Kort kabel måste tas bort.
FI: Jos vaaditaan toiminto II (25% kirkkaus) ja toiminto III (50% kirkkaus). Lyhyt kaapeli on poistettava.