


## I-Brick

S. Nro	Tyyppi	Väri
45 154 59	I-Brick H-Ramp 4,1W 3000K IP54	Grafiitti

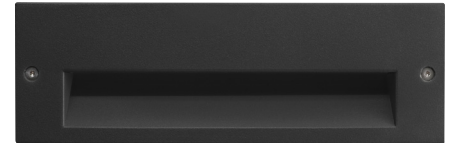

### Tekniset tiedot


Valonlähde	Integroitu COB LED moduuli 3,9W, vaihdettava
Valon värilämpötila	3000K
Valovirta	80lm
SDCM	3
Värintoisto (Ra)	>80
Elinikä	50.000 h L70
Kokonaisteho	5,6W
Iskunkestävyys	220-240V 50/60Hz
Jännite	IK08 (häikäissuoja IK06)
Suojausluokka	I
Kotelointiluokka	IP54
Energialuokka	A++
Runkorakenne	Valettua alumiinia
Häikäissuoja	Polykarbonaattia
LED-liitäntälaite	Integroitu
Liitäntä	Ketjutettava, 3x2,5 mm <sup>2</sup>
Himmennettävä	Ei
Puhdistus	Mieto saippua/liuos

### Mitat

Pituus	248 mm
Korkeus	82 mm
Syvyys	119 mm

### Lisätarvike

Upotuskotelo sisältyy



H-Ramp

