


Tekniset tiedot

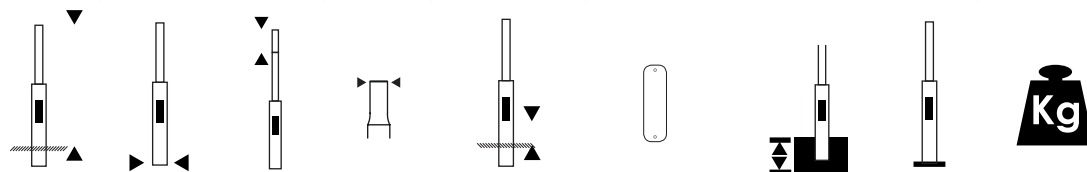

Sähkönumero	Tyyppi	Valaistus- korkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Varren pituus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø	Kytentäukon etäisyys (mm)	Aukon ID	ASENNUS- VAIHTOEHDOT		Maksimi- kuorma
								Upotuksella	Laipalla	kg
4608091	S100B1080	8	139	1500	60	950	B2	600	L2	30
4608094	S100B1100	10	168	1500			B3		L3	15
4608097	S200B2100	10	168	1500			B3		L3	30
4608100	S200B1120	12	168	1500			B3		L3	30
4608103	S200C2120	12	219	1500			B4		L4	30
4608106	S200C3120	12	219	1500			B4		L4	30
4608109	S200C2150	15	219	1500			B4	1000	L4	30
4608112	S200C3150	15	273	1500			B5		L5	30

* Aukon tiedot Lisäosat sivulla

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3
seka valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teras (Si + P ≤ 0,04 %)

Sinkitys kansainvalisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti
(kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

Olakepylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan 60 mm ja
pituudeltaan 100 mm.

Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren
helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.