



MASTER LEDspot LV

MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkeäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	5.5-35W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Kellakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	460 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	460 lm
Valovoima (nim.)	1000 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Nimelliskellakulma	36 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83.64 lm/W

Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	460 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampun virta (nim.)	630 mA
Vastaa tehoftaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	ac Electronic 12 V

MASTER LEDspot LV

Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	95 °C
--------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869670825500
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D
EAN/UPC – tuote	8718696708255
Tilauuskoodi	70825500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001326002
Nettopaino (kappale)	0.045 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöympäristön lämpötila välillä -20...+45 °C
- Sopii käytettäväksi vain kuivissa tiloissa ja useimmissa valaisimissa, joissa on lampunpidin, joka tarjoaa riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 mm vapaata tilaa)
- Ei sovellu käytettäväksi hätä- tai poistumisvalaistukseen



Mittapiirros

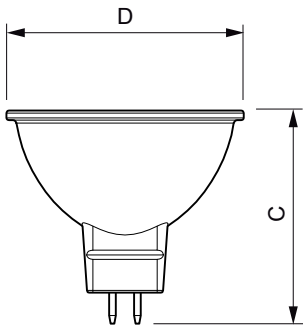

MR16 12V 5W-35W 390lm 36D 3000K GU5.3 D


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50.5 mm	45 mm

Valonjakotiedot

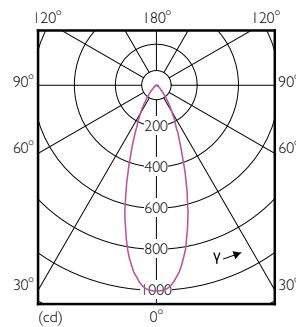

MASTER LEDspot LV

Valonjakotiedot

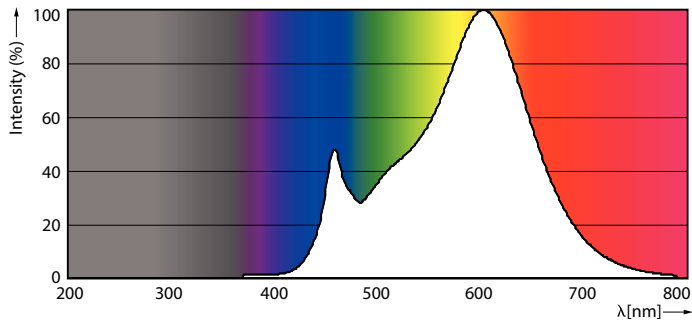

Käyttöikä

