



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Philips CorePro LED PLC -lampussa yhdistyy LED-tekniikka perinteisen pistokantaloistelampun muotoiluun. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi lampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja on ympäristöystävällinen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-2 [G24q-2]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	700 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampun virta (suurin)	300 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20-50 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	66 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	100 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC


Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869654121000
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
EAN/UPC – tuote	8718696541210

Tilauskoodi	54121000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001201102
Nettopaino (kappale)	0,078 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMIO: Näitä lamppeja käyttävän asennuksen lopullinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu aina asennuksen sähkö- ja valaistusteknisistä ominaisuuksista.


Mittapiirros



LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Valonjakotiedot




General Uniform Lighting E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99 E100

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm


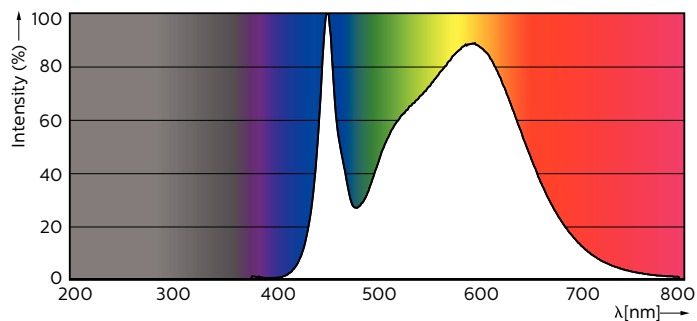


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

Valonjakotiedot





Käyttöikä

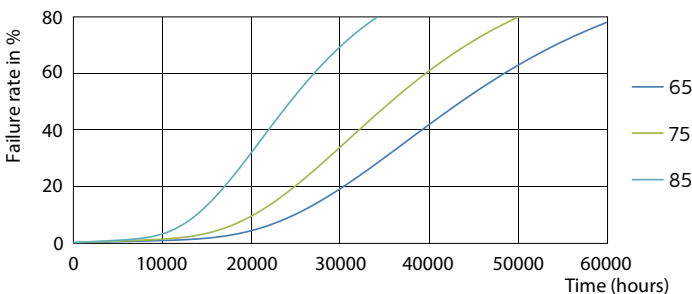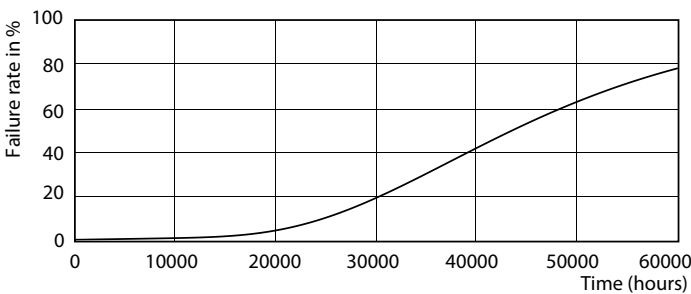

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

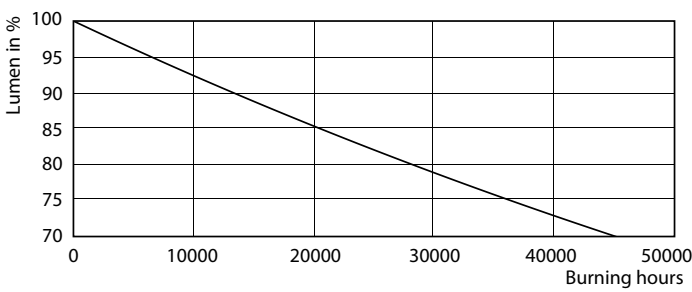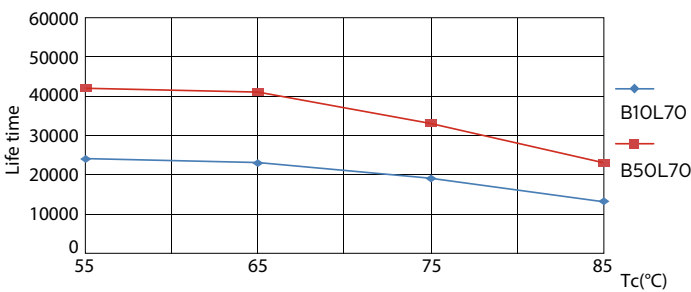


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Käyttöikä

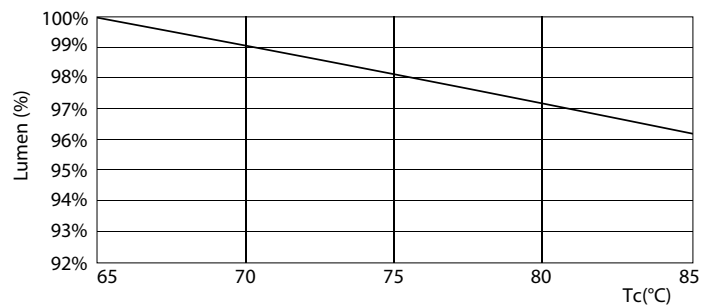

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

