



MASTER LEDbulb

MASLEDBulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hehkulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kanta | E27 [E27] |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 25000 h |
| Kytkenäjakso | 100000X |
| Tekninen tyyppi | 12-75W |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 922-927 [CCT / 2 200 K–2 700 K] |
| Keilakulma (nim.) | 200 ° |
| Valovirta (nim.) | 1055 lm |
| Valovirta (nimellinen) (nim.) | 1055 lm |
| Värimerkki | Lämmin valkea (WW) |
| Vastaava värlämpötila (nim.) | 2200-2700 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 87,00 lm/W |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 90 |

| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
|--|-----------|
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Syöttötaajuus | 50–60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 12 W |
| Lampun virta (nim.) | 68 mA |
| Vastaa teholtaan | 75 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0,1 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0.9 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |
| Lämpötila | |
| T-kotelo, maksimi (nim.) | 80 °C |

MASTER LEDbulb

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|--------------------|-------------|
| Lampun viimeistely | Himmeä (FR) |
|--------------------|-------------|

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|--------------------------------|----|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A+ |
|--------------------------------|----|

| | |
|----------------------------|--------|
| Energiankulutus kWh/1000 h | 12 kWh |
|----------------------------|--------|

Tuotetiedot


| | |
|-----------------|-----------------|
| Koko tuotekoodi | 871869969564400 |
|-----------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| Tilaustuotteen nimi | MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR |
| EAN/UPC – tuote | 8718699695644 |
| Tilauskoodi | 69564400 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 10 |
| Materiaalinumero (12NC) | 929002218602 |
| Nettopaino (kappale) | 0,104 kg |

Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Mittapiirros

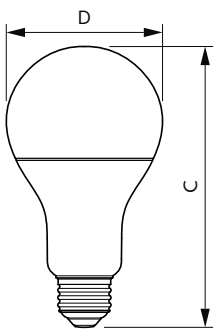

Bulb A67 14-100W 1521lm 2700-2200K E27 D

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 77 mm | 142 mm |


Valonjakotiedot

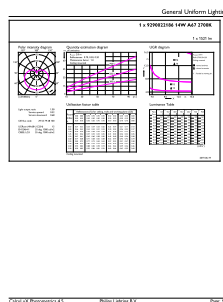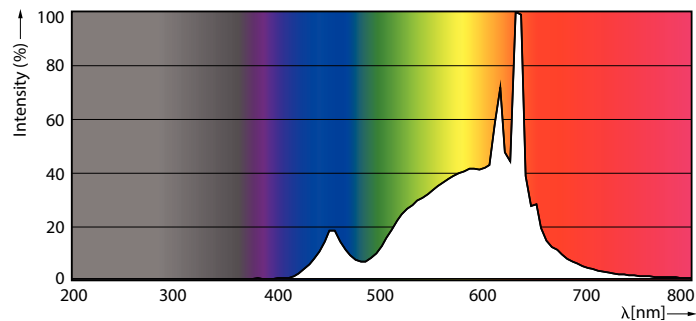

LED bulb DT E27 A67

MASTER LEDbulb

Valonjakotiedot



Käyttöikä

