



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube on suunniteltu korvaamaan T8-loistelamput. Lampun tuottama luonnollinen ja energiatehokas valo sopii erityisesti yleisvalaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Valovirta (nim.)	2200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2200 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampun virta (nim.)	96 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Hyväksyntämerkinnät	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869671091300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC – tuote	8718696710913

Tilaukoodi	71091300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001337902
Nettopaino (kappale)	0.270 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOM.: Kaikkien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.


Mittapiirros

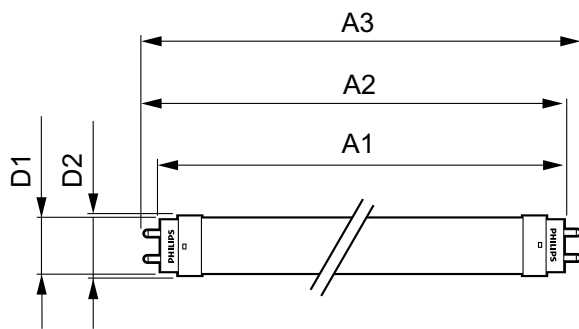


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Valonjakotiedot



General Information 11 Photo Lighting 11 Page 117

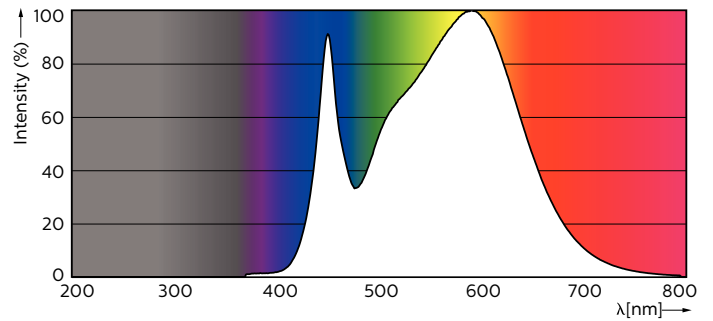

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

