



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettu lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [ E14]
ReddotDesign Award Winner -merkintä	Reddot design Award 2016 -palkinnon voittaja
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	4-25W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [ säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	250 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200-2700 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	65 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.7


# MASTER LEDcandle

Jännite (nim.)	220-240 V
<b>Lämpötila</b>	
T-kotelo, maksimi (nim.)	85 °C
<b>Ohjaujärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Kyllä
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869645368100
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – tuote	8718696453681
Tilauskoodi	45368100
Sähkönumero	4724575
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001139802
Nettopaino (kappale)	0,063 kg



## Mittapiirros

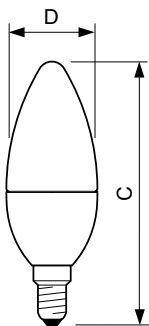

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

## Valonjakotiedot

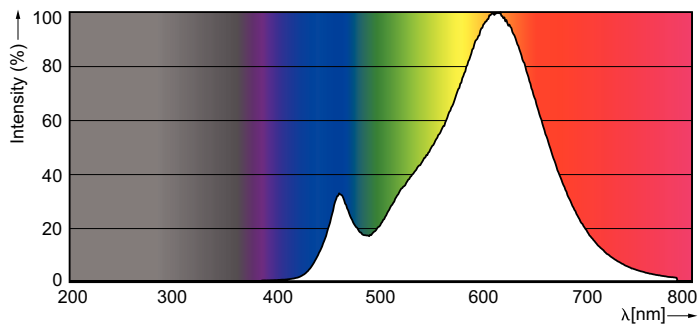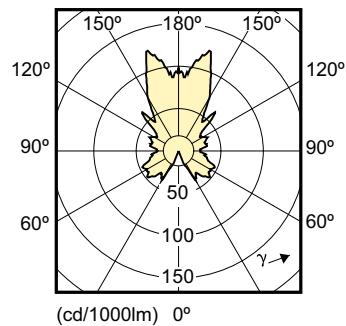

## MASTER LEDcandle

