



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäätöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää ilmatilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi osana turvavalaistusta

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	60 °


Valovirta (nim.)	270 lm
Valovoima (nim.)	300 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	72,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

MASTER LEDspot MV

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	270 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Lampun virta (nim.)	18 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951431230200
Tilaustuotteen nimi	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10
	930 60D
EAN/UPC – tuote	8719514312302
Tilaukoodi	31230200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002979902
SAP-nettopaino (kappale)	0,038 kg



Mittapiirros



GU10 220-240V 3.7-35W 270lm 60D 3000K D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 930 60D-ADL-ADL

LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 930 60D-LDD-LDD


MASTER LEDspot MV

Valonjakotiedot

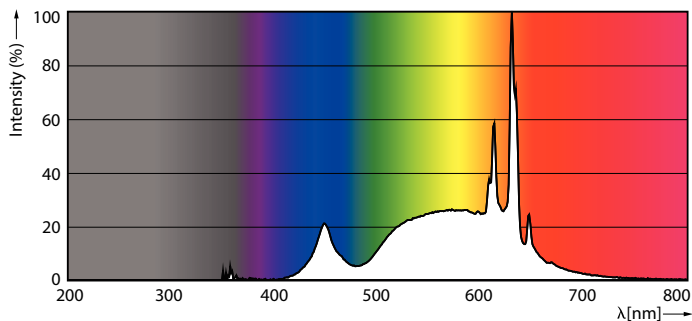


LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 930 60D-POC-POC

Käyttöikä

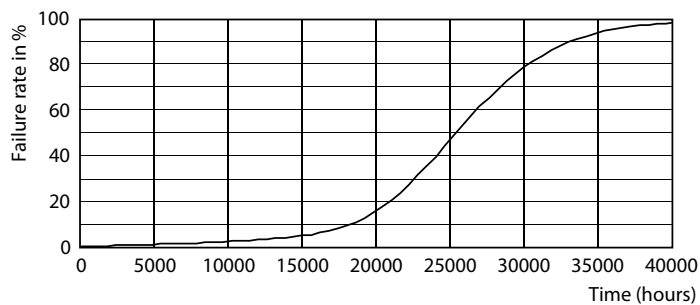

LEDspots LED 25K

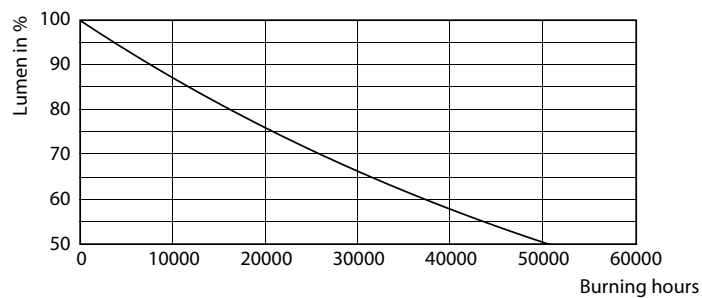

LEDspots LMP 25K

