



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	G8.5 [G8.5]
Hehkulampun muoto	T14 [T 14 mm]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	14000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 % (nim.)	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
Ansi-koodi HID	-

• Valon tekniset tiedot

Valovirta (nimellinen) (min.)	4900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5400 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	82 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	83 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	95 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	88 %
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0.435
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0.396

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	88
Värintoistoindeksi (nim.)	91

• Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Voltage (Max)	96 V
Voltage (Min)	84 V
Voltage (Nom)	90 V

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

PHILIPS

• Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely Kirkas (CL)

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuus-merkintä (EEL) A+
 Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 6.4 mg
 Energy Consumption kWh/1000 h 55 kWh

• UV

Pet-muovia (Niosh) 8 h/500lx (min.)
 Vauriokerroin D/fc 0.3 (suurin)

• Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila 550 °C (suurin)

Pistokannan lämpötila 350 °C (maks.)

• Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 872790093062700
 Tilaustuotteen nimi MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
 EAN/UPC – tuote 8727900930627
 Tilauskoodi 93062700
 Sähkönumero 4820003
 Osoittaja – määrä/ pakkaus 1
 Osoittaja – pakkauskia ulomassa laatikossa 12
 Materiaalinumero 928191805131 (12NC)
 Nettopaino (kappale) 0.010 kg
 ILCOS Code MT/UB-50/930-H-G8.5-17/85

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

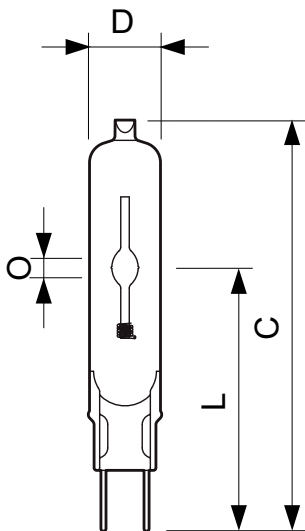


CDM-TC Elite


CDM-TC Elite 50W/930 G8.5

Product	D	O	L	L	L	C
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Mittapiirros



Valonjakotiedot

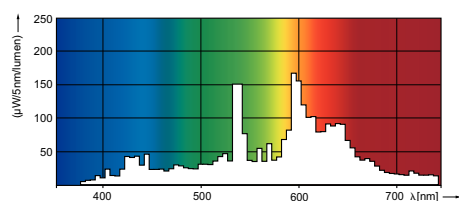

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Joulukuu 28
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.