



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX8.5 [GX8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	10500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Ansi-koodi HID	C130/O
Kytkenäjäjakso	1050X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valokeilan kulma, tekninen	23 °
Valokeilan kulma, tekninen	28 °
Valokeilan kulma, tekninen	18 °
Valovoima (min.)	6500 cd
Valovoima (nim.)	8500 cd
Valokeilan kuvaus	Keskilevää
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)

Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	85 %
Suunniteltu keskimääräinen valovirta	1500 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.432
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.392
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	46 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	87
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	1750 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampun virta (EM) (nim.)	0.440 A
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	97 V

MASTERColour CDM-R111 Elite


Jännite (min.)	81 V
Jännite (nim.)	89 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Heijastin
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4.7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829168944700
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC – tuote	8718291689447
Tilauskoodi	68944700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	928195405330
Nettopaino (kappale)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/24

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.


Mittapiirros



CDM-R111 Elite 35W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Valonjakotiedot

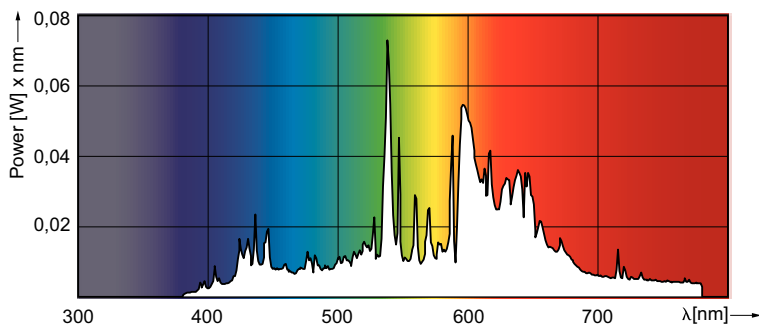

MASTERColour CDM-R111 Elite

