



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	E40 [E40]
Hehkulampun muoto	T46 [T 46mm]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	95 %
LSF 8000h	91 %
LSF 12000h	80 %
LSF 16000h	65 %
LSF 20000h	50 %

• Valon tekniset tiedot

Valovirta (nimellinen) (nim.)	16300 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	380
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	109 lm/W

Värintoistoindeksi (nim.)	91
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %
LLMF 6000 h nimellinen	84 %
LLMF 8000 h nimellinen	83 %
LLMF 12000 h nimellinen	80 %
LLMF 16000 h nimellinen	78 %
LLMF 20000 h nimellinen	76 %

• Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	149.0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	1.814 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	900 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Voltage (Nom)	97 V

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	4 min

PHILIPS

• Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely Kirkas (CL)

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuus-merkintä (EEL) A+
 Elohoepitoisuus (Hg) (nim.) 12.6 mg
 Energiankulutus kWh/1000 h 164 kWh

• UV

Pet-muovia (Niosh) 8 h/500lx (min.)
 Vauriokerroin D/fc 0.6 (suurin)

• Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila 450 °C (suurin)

Kannan lämpötila 250 °C (suurin)

• Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869659675300
 Tilaustuotteen nimi MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
 EAN/UPC – tuote 8718696596753
 Tilauskoodi 59675300
 Osoittaja – määrä/ pakkaus 1
 Osoittaja – pakkauskia ulomassa laatikossa 12
 Materiaalinumero (12NC) 928082519230
 Nettopaino (kappale) 135.000 g
 ILCOS Code MT/UB-150/942-H-E40-48/211

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)

- Lämpimän uudelleenikäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros

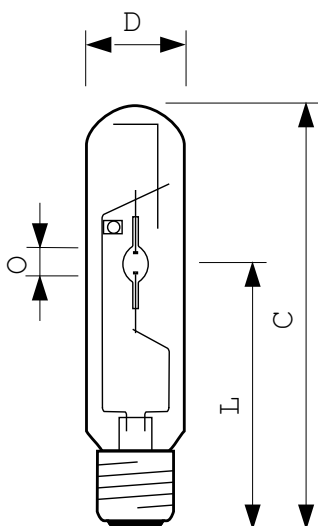

CDO-TT Plus 150W/942 E40

Product D O L C
 MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

Valonjakotiedot

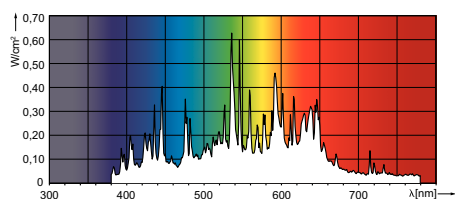

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Lokakuu 11
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.