



MASTER - LED HID HPI



TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay -lamput ovat edullinen vaihtoehto, joilla perinteiset purkauslamput voidaan korvata nopeasti korkeiden tilojen käyttökohteissa. MASTER - LED HID HPI -lamppuja käytettäessä voit nauttia LED-lamppujen energiatehokkuudesta ja pitkästä käyttöiästä. MASTER - LED HID HPI -lampan muotoilun ansiosta HID-lamput voidaan korvata suoraan valaisinta tai liitäntälaitetta vaihtamatta. MASTER - LED HID HPI -lamppu on yhteensopiva sekä 250 W:n että 400 W:n liitäntälaitteiden kanssa, mikä helpottaa LED-vaihtoja. Sytyttimen älylogiikka estää sytyttimen toimintahäiriöt ja jatkuvan sytytyksen, joka saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista ja sähkömagneettisia häiriöitä. Useat keilakulmavaihtoehdot ja hyvä värintoisto parantavat valon jakautumista keskikorkeissa ja korkeissa käyttökohteissa luoden samalla miellyttävän, turvallisen ja hyvin tuottavan ympäristön.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Signifyn myyntiedustajalta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Kanta	E40 [E40]	Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Keilakulma (nim.)	120 °
Sytytys	50 000	Valovirta	13 000 lm
Lighting Technology	LED	Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vuon mittauksen viitearvo	Wide Cone	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
CE-merkintä	Kyllä	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136 lm/W
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
		Värintoistoindeksi (CRI)	80

MASTER - LED HID HPI

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
---------------------------------------	------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Virrankulutus	95 W
Lampun virta (nim.)	500 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	1 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	Muut
-------------------	------


Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	E
Energiankulutus kWh/1000 h	95 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403625

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
Koko tuotenimi	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
Full EOC	871869975369600
Paikallisen koodin kuvaus	4820118
Tilauskoodi	75369600
Tuotekoodi (12NC)	929002350802
Paikallinen koodi	4820118
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699753696
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	3
EAN/UPC - laatikko	8718699753702

Mittapiirros



Product	D	C
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250 mm	290 mm

Valonjakotiedot

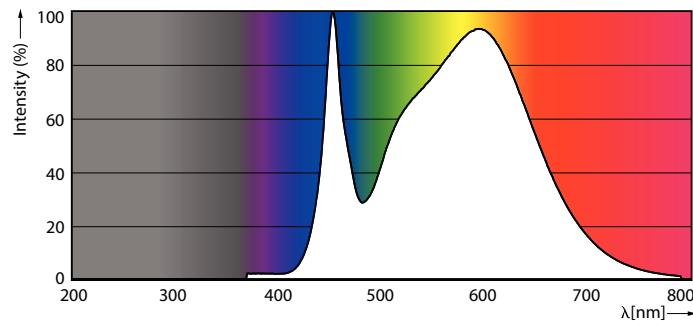


Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

General uniform lighting - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB


MASTER - LED HID HPI

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Käyttöikä

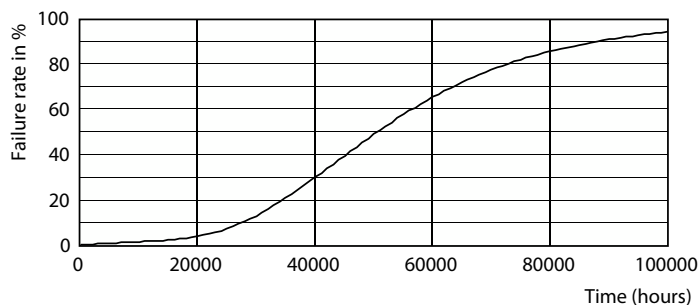

Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

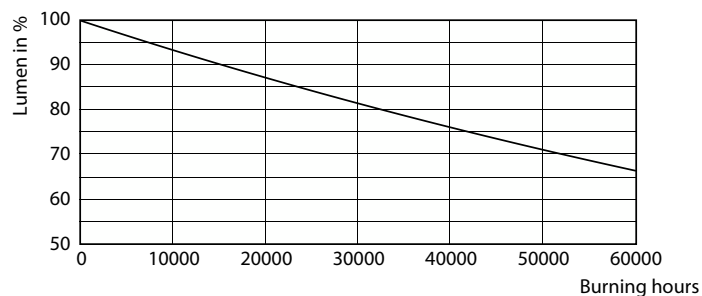

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

