



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Keraaminen, kaksikantainen, pienikokoinen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	RX7S [RX7s]
Käyttöasento	P45 [Poikittainen+/-45ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	13000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	16000 h
Ansi-koodi HID	M142/E
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nim.)	13750 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	13750 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	80 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	75 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	85 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.380
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.375

Vastaava väriämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	87 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	96
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	150.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2.5 A
Lampun virta (EM) (nim.)	1.8 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	110 V
Jännite (min.)	96 V
Jännite (nim.)	103 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

MASTERColour CDM-TD


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8.29 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	165 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.4
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	650 °C

Pistokannan lämpötila (maks.)	300 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020025915
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
EAN/UPC – tuote	8711500200259
Tilauskoodi	20025915
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928084805133
Nettopaino (kappale)	26.700 g
ILCOS Code	MD/UB-150/942-H-RX7s-25/135.4

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoo
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

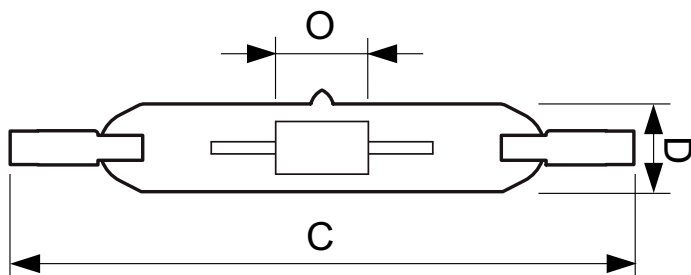

Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	25 mm	0.875 in	10 mm	137.43 mm

CDM-TD 150W/942 RX7s

MASTERCoulour CDM-TD

Valonjakotiedot

